

# S200 disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

## Panorama



| Gammes                                                            | S200L                                                                                                                                                                    | S200          | S200M                                 | S200P                                                                                                                                                                   | M200            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Données générales                                                 |                                                                                                                                                                          |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Normes                                                            | IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2                                                                                                                                           |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Pôles                                                             | 1P, 2P, 3P, 4P                                                                                                                                                           |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Courbes                                                           | C, D                                                                                                                                                                     | B, C, D, K, Z |                                       |                                                                                                                                                                         | Magnétique seul |
| Courant nominal In                                                | 6...40 A                                                                                                                                                                 |               | 0.5...63 A                            |                                                                                                                                                                         |                 |
| Fréquence f                                                       | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                               |               |                                       | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                              |                 |
| Tension d'isolement Ui selon IEC/EN 60664-1                       | 250 V AC (Ph/N),<br>500 V AC (Ph/N)                                                                                                                                      |               |                                       | 250 V AC (Ph/N),<br>500 V AC (Ph/Ph)                                                                                                                                    |                 |
| Catégorie de surtension                                           | III                                                                                                                                                                      |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Degré de pollution                                                | 2                                                                                                                                                                        |               | 3                                     |                                                                                                                                                                         |                 |
| Données selon IEC/EN 60898-1                                      |                                                                                                                                                                          |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Tension d'emploi Un                                               | 1P : 230/400 V AC<br>2...4P : 400 V AC                                                                                                                                   |               |                                       | 1P : 230 V AC, 220 V DC<br>2P : 400 V AC, 440 V DC<br>3...4P : 400 V AC (1)                                                                                             |                 |
| Tension maxi. de fonctionnement Umax                              | 1P : 253 V AC ;<br>2P : 440 V AC ; 3...4P : 440 V AC ;<br>1P : 72 V DC ; 2P : 125 V DC                                                                                   |               |                                       | 1P : 253 V AC, 250 V DC<br>2P : 440 V AC, 500 V DC<br>3...4P : 440 V AC (1)                                                                                             |                 |
| Tension mini. de fonctionnement                                   | 12 V AC - 12 V DC                                                                                                                                                        |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Pouvoir de coupure nominal Icn                                    | 4,5 kA                                                                                                                                                                   | 6 kA          | 10 kA                                 | ≤ 25 A : 25 kA<br>> 25 A : 15 kA                                                                                                                                        |                 |
| Classe de limitation d'énergie (B, C jusqu'à 40 A)                | 3                                                                                                                                                                        |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Tension assignée de tenue aux chocs Uimp.<br>(1.2/50 µs)          | 4 kV (tension de test 6.2 kV au niveau de la mer, 5 kV à 2.000 m)                                                                                                        |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Tension d'essai diélectrique                                      | 2 kV (50 / 60 Hz, 1 min.)                                                                                                                                                |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Température de référence pour les courbes de déclenchement        | B, C, D : 30 °C                                                                                                                                                          |               |                                       | 30 °C                                                                                                                                                                   |                 |
| Durée de vie électrique                                           | In < 32 A : 20000 ops (AC),<br>In ≥ 32 A : 10000 ops. (AC) ; 1000 ops. (DC) ;<br>(1 cycle 2 s - ON, 13 s - OFF, In ≤ 32 A),<br>(1 cycle 2 s - ON, 28 s - OFF, In > 32 A) |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Données selon IEC/EN 60947-2                                      |                                                                                                                                                                          |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Tension d'emploi Ue                                               | 1P : 230 V AC ;<br>2...4P : 440 V AC                                                                                                                                     |               |                                       | 1P : 230 V AC ;<br>2...4P : 400 V AC                                                                                                                                    |                 |
| Tension maxi. de fonctionnement Umax                              | 1P : 253 V AC ;<br>2P..4P : 462 V AC<br>1P : 72 V DC ;<br>2P : 125 V DC                                                                                                  |               |                                       | 1P : 253 V AC ;<br>2P..4P : 440 V AC ;<br>1P : 72 V DC ;<br>2P : 125 V DC                                                                                               |                 |
| Tension mini. de fonctionnement                                   | 12 V AC - 12 V DC                                                                                                                                                        |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Pouvoir de coupure ultime Icu                                     | 6 kA                                                                                                                                                                     | 10 kA         | 15 kA                                 | ≤ 25 A : 25 kA<br>≥ 32 A : 15 kA                                                                                                                                        |                 |
| Pouvoir de coupure de service Ics                                 | 7.5 kA                                                                                                                                                                   | 7.5 kA        | ≤ 40 A : 11.2 kA<br>50, 63 A : 7.5 kA | ≤ 25 A : 12.5 kA<br>≤ 32...40 A : 11.2 kA<br>50, 63 A : 7.5 kA                                                                                                          |                 |
| Tension assignée de tenue aux chocs Uimp.<br>(1.2/50 µs)          | 4 kV (tension de test 6.2 kV au niveau de la mer, 5 kV at 2.000 m)                                                                                                       |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Tension d'essai diélectrique                                      | 2 kV (50 / 60 Hz, 1 min.)                                                                                                                                                |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Température de référence pour les courbes de déclenchement        | B, C, D : 55 °C ; K, Z : 20 °C                                                                                                                                           |               |                                       | B, C : 55 °C ; K, Z : 20 °C                                                                                                                                             |                 |
| Durée de vie électrique                                           | In < 32 A : 20000 ops (AC),<br>In ≥ 32 A : 10000 ops. (AC) ; 1000 ops. (DC) ;<br>(1 cycle 2 s - ON, 13 s - OFF, In ≤ 32 A),<br>(1 cycle 2 s - ON, 28 s - OFF, In > 32 A) |               |                                       | In < 32 A : 20000 ops (AC),<br>In ≥ 32 A : 10000 ops. (AC) ;<br>1000 ops. (DC) ;<br>(1 cycle 2 s - ON, 13 s - OFF, In ≤ 32 A), (1 cyle 2 s - ON, 28 s - OFF, In ≥ 32 A) |                 |
| Données mécaniques                                                |                                                                                                                                                                          |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Boîtier                                                           | Groupe d'isolation II, RAL 7035                                                                                                                                          |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Poignée                                                           | Groupe d'isolation II, noire, cadenassable                                                                                                                               |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Indication position des contacts                                  | Marquage : (I ON / 0 OFF), fenêtre de coupure visible (rouge ON / vert OFF)                                                                                              |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Degré de protection selon EN 60529                                | IP20 (2), IP40 dans une armoire plastronnée                                                                                                                              |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Durée de vie mécanique                                            | 20000 ops.                                                                                                                                                               |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Résistance aux chocs selon IEC/EN 60068-2-27                      | 25 g - 2 chocs - 13 ms                                                                                                                                                   |               |                                       | 30 g - 3 chocs - 11 ms                                                                                                                                                  |                 |
| Résistance aux vibrations selon IEC/EN 60068-2-6                  | 5 g - 20 cycles à 5...150...5 Hz avec 0.8 In                                                                                                                             |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Tropicalisation (chaleur humide cyclique) selon IEC/EN 60068-2-30 | 28 cycles avec 55 °C / 90-96 % et 25 °C / 95-100 %                                                                                                                       |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Température de fonctionnement                                     | -25...+55 °C                                                                                                                                                             |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |
| Température de stockage                                           | -40...+70 °C                                                                                                                                                             |               |                                       |                                                                                                                                                                         |                 |


(1) Seulement selon IEC/EN 60898-1.

(2) Remplit également les exigences d'un degré de protection IPxxB.




| Gammes                                                |        | S200L                       | S200 | S200M | S200P           | M200 |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|-------|-----------------|------|
| Installation                                          |        |                             |      |       |                 |      |
| Terminal                                              |        | Double cage de raccordement |      |       |                 |      |
| Section des conducteurs                               | Rigide | 35 mm² / 35 mm²             |      |       | 25 mm² / 25 mm² |      |
|                                                       | Souple | 25 mm² / 25 mm²             |      |       | 16 mm² / 16 mm² |      |
| Section des peignes                                   |        | 10 mm² / 10 mm²             |      |       |                 |      |
| Couple de serrage                                     |        | 2.8 Nm                      |      |       |                 |      |
| Position de montage                                   |        | Quelconque                  |      |       |                 |      |
| Dimensions et masse                                   |        |                             |      |       |                 |      |
| Dimensions d'un pôle (hauteur x profondeur x largeur) |        | 88 x 69 x 17.5 mm           |      |       |                 |      |
| Masse d'un pôle                                       |        | Environ 115 g               |      |       | Environ 140 g   |      |

### Dimensions des blocs différentiels mm

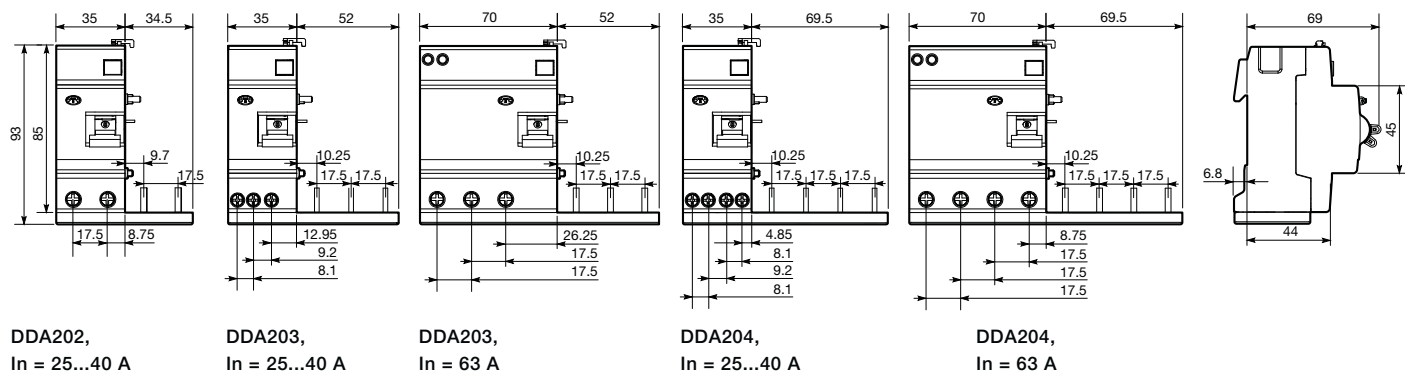

### Schémas de câblage des blocs différentiels

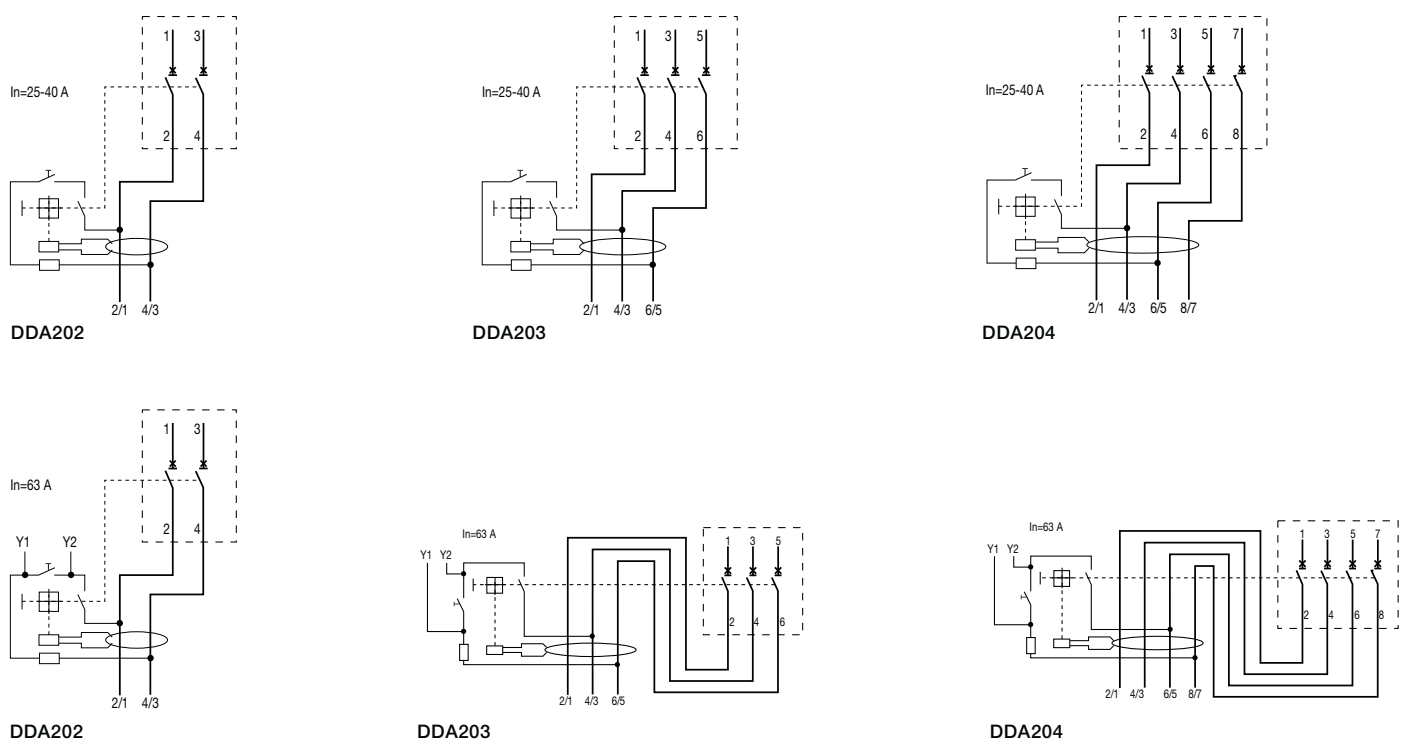

# S200L disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

$I_{cn} / I_{cu} = 4500 \text{ A} / 6 \text{ kA}$



S201L

1  
2



S202L

1 3  
2 4

DDA202



S203L

1 3 5  
2 4 6

DDA203



S204L

1 3 5 7  
2 4 6 8

DDA204

## Références de commande

| Calibre In         | Nb. de modules | Réf. Commerciale | Courbe |   |   |   |   |
|--------------------|----------------|------------------|--------|---|---|---|---|
| A                  | 17.5 mm        | B                | C      | D | K | Z |   |
| <b>Unipolaires</b> |                |                  |        |   |   |   |   |
| 0,5                | 1              | -                | -      | - | - | - | - |
| 1                  | 1              | -                | -      | - | - | - | - |
| 2                  | 1              | -                | -      | - | - | - | - |
| 3                  | 1              | -                | -      | - | - | - | - |
| 4                  | 1              | -                | -      | - | - | - | - |
| 6                  | 1              | -                | 350133 | - | - | - | - |
| 10                 | 1              | -                | 350136 | - | - | - | - |
| 16                 | 1              | -                | 350138 | - | - | - | - |
| 20                 | 1              | -                | 350139 | - | - | - | - |
| 25                 | 1              | -                | 350140 | - | - | - | - |
| 32                 | 1              | -                | 350141 | - | - | - | - |
| 40                 | 1              | -                | 350142 | - | - | - | - |
| 50                 | 1              | -                | -      | - | - | - | - |
| 63                 | 1              | -                | -      | - | - | - | - |

|                   |   |   |        |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|--------|---|---|---|---|
| <b>Bipolaires</b> |   |   |        |   |   |   |   |
| 0,5               | 2 | - | -      | - | - | - | - |
| 1                 | 2 | - | -      | - | - | - | - |
| 2                 | 2 | - | -      | - | - | - | - |
| 3                 | 2 | - | -      | - | - | - | - |
| 4                 | 2 | - | -      | - | - | - | - |
| 6                 | 2 | - | 350233 | - | - | - | - |
| 10                | 2 | - | 350236 | - | - | - | - |
| 16                | 2 | - | 350238 | - | - | - | - |
| 20                | 2 | - | 350239 | - | - | - | - |
| 25                | 2 | - | 350240 | - | - | - | - |
| 32                | 2 | - | 350241 | - | - | - | - |
| 40                | 2 | - | 350242 | - | - | - | - |
| 50                | 2 | - | 350243 | - | - | - | - |
| 63                | 2 | - | 350244 | - | - | - | - |

|                    |   |   |        |        |   |   |   |
|--------------------|---|---|--------|--------|---|---|---|
| <b>Tripolaires</b> |   |   |        |        |   |   |   |
| 0,5                | 3 | - | -      | -      | - | - | - |
| 1                  | 3 | - | -      | -      | - | - | - |
| 2                  | 3 | - | -      | -      | - | - | - |
| 3                  | 3 | - | -      | -      | - | - | - |
| 4                  | 3 | - | -      | -      | - | - | - |
| 6                  | 3 | - | 350333 | 350358 | - | - | - |
| 10                 | 3 | - | 350336 | 350361 | - | - | - |
| 16                 | 3 | - | 350338 | 350363 | - | - | - |
| 20                 | 3 | - | 350339 | 350364 | - | - | - |
| 25                 | 3 | - | 350340 | 350365 | - | - | - |
| 32                 | 3 | - | 350341 | 350366 | - | - | - |
| 40                 | 3 | - | 350342 | 350367 | - | - | - |
| 50                 | 3 | - | 350343 | 350368 | - | - | - |
| 63                 | 3 | - | 350344 | 350369 | - | - | - |

|                      |   |   |        |        |   |   |   |
|----------------------|---|---|--------|--------|---|---|---|
| <b>Tétrapolaires</b> |   |   |        |        |   |   |   |
| 0,5                  | 4 | - | -      | -      | - | - | - |
| 1                    | 4 | - | -      | -      | - | - | - |
| 2                    | 4 | - | -      | -      | - | - | - |
| 3                    | 4 | - | -      | -      | - | - | - |
| 4                    | 4 | - | -      | -      | - | - | - |
| 6                    | 4 | - | 350433 | 350458 | - | - | - |
| 10                   | 4 | - | 350436 | 350461 | - | - | - |
| 16                   | 4 | - | 350438 | 350463 | - | - | - |
| 20                   | 4 | - | 350439 | 350464 | - | - | - |
| 25                   | 4 | - | 350440 | 350465 | - | - | - |
| 32                   | 4 | - | 350441 | 350466 | - | - | - |
| 40                   | 4 | - | 350442 | 350467 | - | - | - |
| 50                   | 4 | - | 350443 | 350468 | - | - | - |
| 63                   | 4 | - | 350444 | 350469 | - | - | - |

## Blocs différentiels type B (sélectif) associables

| Calibre In           | Sensibilité | Nb. de modules | Réf. Commerciale | Type |   |   |   |
|----------------------|-------------|----------------|------------------|------|---|---|---|
| A                    | mA          | 17.5 mm        | B (S) Sélectif   |      |   |   |   |
| <b>Tripolaires</b>   |             |                |                  |      |   |   |   |
| 63                   | 300         | 4              | 451368           | -    | - | - | - |
| <b>Tétrapolaires</b> |             |                |                  |      |   |   |   |
| 63                   | 300         | 4              | 452372           | -    | - | - | - |

## Blocs différentiels associables

| Calibre In        | Sensibilité | Nb. de modules | Réf. Commerciale | Type   |        |   | A (APR) Immunisé | A (S) Sélectif | B (APR) Immunisé |
|-------------------|-------------|----------------|------------------|--------|--------|---|------------------|----------------|------------------|
| A                 | mA          | 17.5 mm        | AC               | A      |        |   |                  |                |                  |
| <b>Bipolaires</b> |             |                |                  |        |        |   |                  |                |                  |
| 25                | 10          | 2              | 450040           | 450140 | -      | - | -                | -              | -                |
|                   | 30          | 2              | 450041           | 450141 | 450541 | - | -                | -              | 450366           |
|                   | 100         | 2              | 450042           | 450142 | -      | - | -                | -              | -                |
|                   | 300         | 2              | 450043           | 450143 | -      | - | -                | -              | 450369           |
|                   | 500         | 2              | 450044           | 450144 | -      | - | -                | -              | -                |
| 40                | 1000        | 2              | 450045           | 450145 | -      | - | -                | -              | -                |
|                   | 30          | 2              | 450051           | 450151 | 450551 | - | -                | -              | 450367           |
|                   | 100         | 2              | 450052           | 450152 | -      | - | -                | -              | -                |
|                   | 300         | 2              | 450053           | 450153 | -      | - | -                | -              | -                |
|                   | 500         | 2              | 450054           | 450154 | -      | - | -                | -              | -                |
| 63                | 1000        | 2              | 450055           | 450155 | -      | - | -                | -              | -                |
|                   | 30          | 2              | 450061           | 450161 | 450561 | - | -                | -              | 450368           |
|                   | 100         | 2              | 450062           | 450162 | -      | - | -                | 450362         | -                |
|                   | 300         | 2              | 450063           | 450163 | -      | - | -                | 450363         | 450370           |
|                   | 500         | 2              | 450064           | 450164 | -      | - | -                | 450364         | -                |
|                   | 1000        | 2              | 450065           | 450165 | -      | - | -                | 450365         | -                |

|                    |      |   |        |        |        |   |   |        |        |
|--------------------|------|---|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|
| <b>Tripolaires</b> |      |   |        |        |        |   |   |        |        |
| 25                 | 30   | 2 | 451041 | 451141 | 451541 | - | - | -      | -      |
|                    | 100  | 2 | 451042 | 451142 | -      | - | - | -      | -      |
|                    | 300  | 2 | 451043 | 451143 | -      | - | - | -      | -      |
|                    | 500  | 2 | 451044 | 451144 | -      | - | - | -      | -      |
|                    | 1000 | 2 | 451045 | 451145 | -      | - | - | -      | -      |
| 40                 | 30   | 2 | 451051 | 451151 | 451551 | - | - | -      | -      |
|                    | 100  | 2 | 451052 | 451152 | -      | - | - | -      | -      |
|                    | 300  | 2 | 451053 | 451153 | -      | - | - | -      | -      |
|                    | 500  | 2 | 451054 | 451154 | -      | - | - | -      | -      |
|                    | 1000 | 2 | 451055 | 451155 | -      | - | - | -      | -      |
| 63                 | 30   | 4 | 451061 | 451161 | 451561 | - | - | -      | 451366 |
|                    | 100  | 4 | 451062 | 451162 | -      | - | - | 451362 | -      |
|                    | 300  | 4 | 451063 | 451163 | -      | - | - | 451363 | 451367 |
|                    | 500  | 4 | 451064 | 451164 | -      | - | - | 451364 | -      |
|                    | 1000 | 4 | 451065 | 451165 | -      | - | - | 451365 | -      |

|                      |      |   |        |        |        |   |   |        |        |
|----------------------|------|---|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|
| <b>Tétrapolaires</b> |      |   |        |        |        |   |   |        |        |
| 25                   | 30   | 2 | 452041 | 452141 | 452541 | - | - | -      | 452366 |
|                      | 100  | 2 | 452042 | 452142 | -      | - | - | -      | -      |
|                      | 300  | 2 | 452043 | 452143 | -      | - | - | -      | 452369 |
|                      | 500  | 2 | 452044 | 452144 | -      | - | - | -      | -      |
|                      | 1000 | 2 | 452045 | 452145 | -      | - | - | -      | -      |
| 40                   | 30   | 2 | 452051 | 452151 | 452551 | - | - | -      | 452367 |
|                      | 100  | 2 | 452052 | 452152 | -      | - | - | -      | -      |
|                      | 300  | 2 | 452053 | 452153 | -      | - | - | -      | -      |
|                      | 500  | 2 | 452054 | 452154 | -      | - | - | -      | -      |
|                      | 1000 | 2 | 452055 | 452155 | -      | - | - | -      | -      |
| 63                   | 30   | 4 | 452061 | 452161 | 452561 | - | - | -      | 452368 |
|                      | 100  | 4 | 452062 | 452162 | -      | - | - | 452362 | -      |
|                      | 300  | 4 | 452063 | 452163 | -      | - | - | 452363 | 452370 |
|                      | 500  | 4 | 452064 | 452164 | -      | - | - | 452364 | 452371 |
|                      | 1000 | 4 | 452065 | 452165 | -      | - | - | 452365 | -      |

## S200L disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

### Informations techniques et accessoires



F2C-A...



S2C-H6-...


## Caractéristiques techniques

|                                            |                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ion (IEC 60898-1)                          | 4,5 kA                                                                                             |
| Icu (IEC 60947-2) à 230 V AC (2P)          | 10 kA                                                                                              |
| Icu (IEC 60947-2) à 400 V AC (3P et 4P)    | 6 kA                                                                                               |
| Pouvoir de coupure sous 1 pôle (Régime IT) | –                                                                                                  |
| Raccordements                              | 10 mm <sup>2</sup> (peignes) et 25 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> (câbles souples / rigides) |
| Couple de serrage                          | 2,8 Nm                                                                                             |

## Principaux accessoires

| Type                                                   | Nb. de modules<br>17.5 mm | Type      | Réf. Commerciale |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| Contact auxiliaire 1OF (H) 24 V AC/DC, 10 A            | 0,5                       | S2C-H6R   | 359600           |
| Contact auxiliaire SD (S/H) 24 V AC/DC, 10 A           | 0,5                       | S2C-S/H6R | 359610           |
| Bobine à émission (ST) 110...415 V AC / 110...250 V DC | 1                         | S2C-A2    | 359701           |
| Bobine à manque (UR) 230 V AC                          | 1                         | S2C-UA    | 459734           |
| Commande motorisée pour S200, 2 et 3 pôles             | 2                         | S2C-CM2/3 | 459802           |
| Commande motorisée pour S200, 4 pôles                  | 2                         | S2C-CM4   | 459803           |
| Dispositif de cadénassage pour S200 (Ø 6 mm)           | –                         | SA1E      | 335875           |

### Schéma de combinaison pour disjoncteur S200

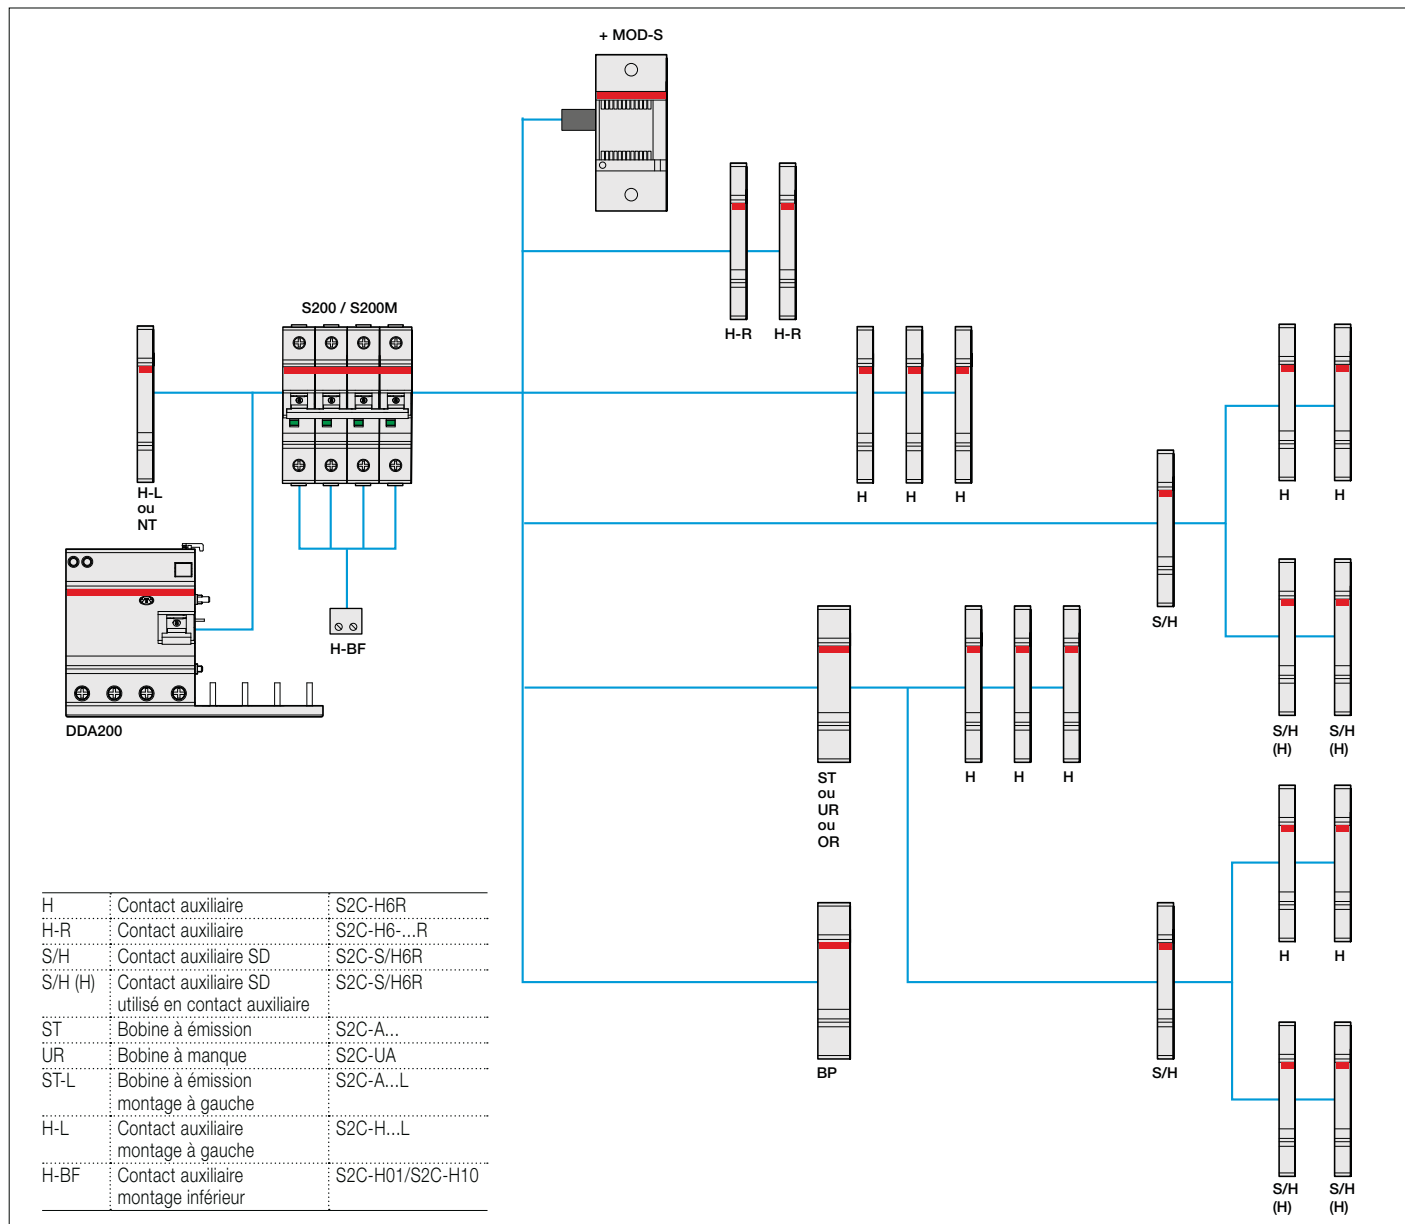

# S200 disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

Icn / Icu = 6000 A / 10 kA



S201



S202

DDA202



S203

DDA203 In ≤ 40 A



S204

DDA204 In ≤ 40 A



## Références de commande

| Calibre In  | Nb. de modules | Réf. Commerciale |        |        |        |        |
|-------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|             |                | Courbe           |        |        |        |        |
| A           | 17.5 mm        | B                | C      | D      | K      | Z      |
| Unipolaires |                |                  |        |        |        |        |
| 0.5         | 1              | -                | 352125 | 352150 | 352175 | 353100 |
| 1           | 1              | -                | 352127 | 352152 | 352177 | 353102 |
| 2           | 1              | -                | 352129 | 352154 | 352179 | 353104 |
| 3           | 1              | -                | 352131 | 352156 | 352181 | 353106 |
| 4           | 1              | -                | 352132 | 352157 | 352182 | 353107 |
| 6           | 1              | 352108           | 352133 | 352158 | 352183 | 353108 |
| 10          | 1              | 352111           | 352136 | 352161 | 352186 | 353111 |
| 16          | 1              | 352113           | 352138 | 352163 | 352188 | 353113 |
| 20          | 1              | 352114           | 352139 | 352164 | 352189 | 353114 |
| 25          | 1              | 352115           | 352140 | 352165 | 352190 | 353115 |
| 32          | 1              | 352116           | 352141 | 352166 | 352191 | 353116 |
| 40          | 1              | 352117           | 352142 | 352167 | 352192 | 353117 |
| 50          | 1              | 352118           | 352143 | 352168 | 352193 | 353118 |
| 63          | 1              | 352119           | 352144 | 352169 | 352194 | 353119 |

|            |   |        |        |        |        |        |
|------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bipolaires |   |        |        |        |        |        |
| 0.5        | 2 | -      | 352225 | 352250 | 352275 | 353200 |
| 1          | 2 | -      | 352227 | 352252 | 352277 | 353202 |
| 2          | 2 | -      | 352229 | 352254 | 352279 | 353204 |
| 3          | 2 | -      | 352231 | 352256 | 352281 | 353206 |
| 4          | 2 | -      | 352232 | 352257 | 352282 | 353207 |
| 6          | 2 | 352208 | 352233 | 352258 | 352283 | 353208 |
| 10         | 2 | 352211 | 352236 | 352261 | 352286 | 353211 |
| 16         | 2 | 352213 | 352238 | 352263 | 352288 | 353213 |
| 20         | 2 | 352214 | 352239 | 352264 | 352289 | 353214 |
| 25         | 2 | 352215 | 352240 | 352265 | 352290 | 353215 |
| 32         | 2 | 352216 | 352241 | 352266 | 352291 | 353216 |
| 40         | 2 | 352217 | 352242 | 352267 | 352292 | 353217 |
| 50         | 2 | 352218 | 352243 | 352268 | 352293 | 353218 |
| 63         | 2 | 352219 | 352244 | 352269 | 352294 | 353219 |

|             |   |        |        |        |        |        |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tripolaires |   |        |        |        |        |        |
| 0.5         | 3 | -      | 352325 | 352350 | 352375 | 353300 |
| 1           | 3 | -      | 352327 | 352352 | 352377 | 353302 |
| 2           | 3 | -      | 352329 | 352354 | 352379 | 353304 |
| 3           | 3 | -      | 352331 | 352356 | 352381 | 353306 |
| 4           | 3 | -      | 352332 | 352357 | 352382 | 353307 |
| 6           | 3 | 352308 | 352333 | 352358 | 352383 | 353308 |
| 10          | 3 | 352311 | 352336 | 352361 | 352386 | 353311 |
| 16          | 3 | 352313 | 352338 | 352363 | 352388 | 353313 |
| 20          | 3 | 352314 | 352339 | 352364 | 352389 | 353314 |
| 25          | 3 | 352315 | 352340 | 352365 | 352390 | 353315 |
| 32          | 3 | 352316 | 352341 | 352366 | 352391 | 353316 |
| 40          | 3 | 352317 | 352342 | 352367 | 352392 | 353317 |
| 50          | 3 | 352318 | 352343 | 352368 | 352393 | 353318 |
| 63          | 3 | 352319 | 352344 | 352369 | 352394 | 353319 |

|               |   |        |        |        |        |        |
|---------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tétrapolaires |   |        |        |        |        |        |
| 0.5           | 4 | -      | 352425 | 352450 | 352475 | 353500 |
| 1             | 4 | -      | 352427 | 352452 | 352477 | 353502 |
| 2             | 4 | -      | 352429 | 352454 | 352479 | 353504 |
| 3             | 4 | -      | 352431 | 352456 | 352481 | 353506 |
| 4             | 4 | -      | 352432 | 352457 | 352482 | 353507 |
| 6             | 4 | 352408 | 352433 | 352458 | 352483 | 353508 |
| 10            | 4 | 352411 | 352436 | 352461 | 352486 | 353511 |
| 16            | 4 | 352413 | 352438 | 352463 | 352488 | 353513 |
| 20            | 4 | 352414 | 352439 | 352464 | 352489 | 353514 |
| 25            | 4 | 352415 | 352440 | 352465 | 352490 | 353515 |
| 32            | 4 | 352416 | 352441 | 352466 | 352491 | 353516 |
| 40            | 4 | 352417 | 352442 | 352467 | 352492 | 353517 |
| 50            | 4 | 352418 | 352443 | 352468 | 352493 | 353518 |
| 63            | 4 | 352419 | 352444 | 352469 | 352494 | 353519 |

## Blocs différentiels type B (sélectif) associables

| Calibre In    | Sensi-<br>bilité | Nb. de<br>modules | Réf. Commerciale  |   |   |   |   |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|
|               |                  |                   | Type              |   |   |   |   |
| A             | mA               | 17.5 mm           | B (S)<br>Sélectif |   |   |   |   |
| Tripolaires   |                  |                   |                   |   |   |   |   |
| 63            | 300              | 4                 | 451368            | - | - | - | - |
| Tétrapolaires |                  |                   |                   |   |   |   |   |
| 63            | 300              | 4                 | 452372            | - | - | - | - |

## Blocs différentiels associables

| Calibre In | Sensi-<br>bilité | Nb. de<br>modules | Réf. Commerciale |        |                     |                   |                     |
|------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |                  |                   | Type             |        |                     |                   |                     |
| A          | mA               | 17.5 mm           | AC               | A      | A (APR)<br>Immunisé | A (S)<br>Sélectif | B (APR)<br>Immunisé |
| Bipolaires |                  |                   |                  |        |                     |                   |                     |
| 25         | 10               | 2                 | 450040           | 450140 | -                   | -                 | -                   |
|            | 30               | 2                 | 450041           | 450141 | 450541              | -                 | 450366              |
|            | 100              | 2                 | 450042           | 450142 | -                   | -                 | -                   |
|            | 300              | 2                 | 450043           | 450143 | -                   | -                 | 450369              |
|            | 500              | 2                 | 450044           | 450144 | -                   | -                 | -                   |
| 40         | 1000             | 2                 | 450045           | 450145 | -                   | -                 | -                   |
|            | 30               | 2                 | 450051           | 450151 | 450551              | -                 | 450367              |
|            | 100              | 2                 | 450052           | 450152 | -                   | -                 | -                   |
|            | 300              | 2                 | 450053           | 450153 | -                   | -                 | -                   |
|            | 500              | 2                 | 450054           | 450154 | -                   | -                 | -                   |
| 63         | 1000             | 2                 | 450055           | 450155 | -                   | -                 | -                   |
|            | 30               | 2                 | 450061           | 450161 | 450561              | -                 | 450368              |
|            | 100              | 2                 | 450062           | 450162 | -                   | 450362            | -                   |
|            | 300              | 2                 | 450063           | 450163 | -                   | 450363            | 450370              |
|            | 500              | 2                 | 450064           | 450164 | -                   | 450364            | -                   |
|            | 1000             | 2                 | 450065           | 450165 | -                   | 450365            | -                   |

|             |      |   |        |        |        |        |        |
|-------------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tripolaires |      |   |        |        |        |        |        |
| 25          | 30   | 2 | 451041 | 451141 | 451541 | -      | -      |
|             | 100  | 2 | 451042 | 451142 | -      | -      | -      |
|             | 300  | 2 | 451043 | 451143 | -      | -      | -      |
|             | 500  | 2 | 451044 | 451144 | -      | -      | -      |
|             | 1000 | 2 | 451045 | 451145 | -      | -      | -      |
| 40          | 30   | 2 | 451051 | 451151 | 451551 | -      | -      |
|             | 100  | 2 | 451052 | 451152 | -      | -      | -      |
|             | 300  | 2 | 451053 | 451153 | -      | -      | -      |
|             | 500  | 2 | 451054 | 451154 | -      | -      | -      |
|             | 1000 | 2 | 451055 | 451155 | -      | -      | -      |
| 63          | 30   | 4 | 451061 | 451161 | 451561 | -      | 451366 |
|             | 100  | 4 | 451062 | 451162 | -      | 451362 | -      |
|             | 300  | 4 | 451063 | 451163 | -      | 451363 | 451367 |
|             | 500  | 4 | 451064 | 451164 | -      | 451364 | -      |
|             | 1000 | 4 | 451065 | 451165 | -      | 451365 | -      |

|               |      |   |        |        |        |        |        |
|---------------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tétrapolaires |      |   |        |        |        |        |        |
| 25            | 30   | 2 | 452041 | 452141 | 452541 | -      | 452366 |
|               | 100  | 2 | 452042 | 452142 | -      | -      | -      |
|               | 300  | 2 | 452043 | 452143 | -      | -      | 452369 |
|               | 500  | 2 | 452044 | 452144 | -      | -      | -      |
|               | 1000 | 2 | 452045 | 452145 | -      | -      | -      |
| 40            | 30   | 2 | 452051 | 452151 | 452551 | -      | 452367 |
|               | 100  | 2 | 452052 | 452152 | -      | -      | -      |
|               | 300  | 2 | 452053 | 452153 | -      | -      | -      |
|               | 500  | 2 | 452054 | 452154 | -      | -      | -      |
|               | 1000 | 2 | 452055 | 452155 | -      | -      | -      |
| 63            | 30   | 4 | 452061 | 452161 | 452561 | -      | 452368 |
|               | 100  | 4 | 452062 | 452162 | -      | 452362 | -      |
|               | 300  | 4 | 452063 | 452163 | -      | 452363 | 452370 |
|               | 500  | 4 | 452064 | 452164 | -      | 452364 | 452371 |
|               | 1000 | 4 | 452065 | 452165 | -      | 452365 | -      |

# S200 disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

## Informations techniques et accessoires



S2C-UA



F2C-A...



S2C-S/H6R



S2C-H6...


### Caractéristiques techniques

|                                            |                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Icn (IEC 60898-1)                          | 6 kA                                                                                               | 50 kA pour In ≤ 2 A |
| Icu (IEC 60947-2) à 230 V AC (2P)          | 20 kA                                                                                              | 50 kA pour In ≤ 2 A |
| Icu (IEC 60947-2) à 400 V AC (3P et 4P)    | 10 kA                                                                                              | 50 kA pour In ≤ 2 A |
| Pouvoir de coupure sous 1 pôle (Régime IT) | 3 kA                                                                                               |                     |
| Raccordements                              | 10 mm <sup>2</sup> (peignes) et 25 mm <sup>2</sup> / 35 mm <sup>2</sup> (câbles souples / rigides) |                     |
| Couple de serrage                          | 2.8 Nm                                                                                             |                     |

### Principaux accessoires

| Type                                                   | Nb. de modules<br>17.5 mm | Type      | Réf. Commerciale |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| Contact auxiliaire 1OF (H) 24 V AC/DC, 10 A            | 0.5                       | S2C-H6R   | 359600           |
| Contact auxiliaire SD (S/H) 24 V AC/DC, 10 A           | 0.5                       | S2C-S/H6R | 359610           |
| Bobine à émission (ST) 110...415 V AC / 110...250 V DC | 1                         | S2C-A2    | 359701           |
| Bobine à manque (UR) 230 V AC                          | 1                         | S2C-UA    | 459734           |
| Commande motorisée pour S200, 2 et 3 pôles             | 2                         | S2C-CM2/3 | 459802           |
| Commande motorisée pour S200, 4 pôles                  | 2                         | S2C-CM4   | 459803           |
| Dispositif de cadenassage pour S200 (Ø 6 mm)           | -                         | SA1E      | 335879           |

### Schéma de combinaison pour disjoncteur S200

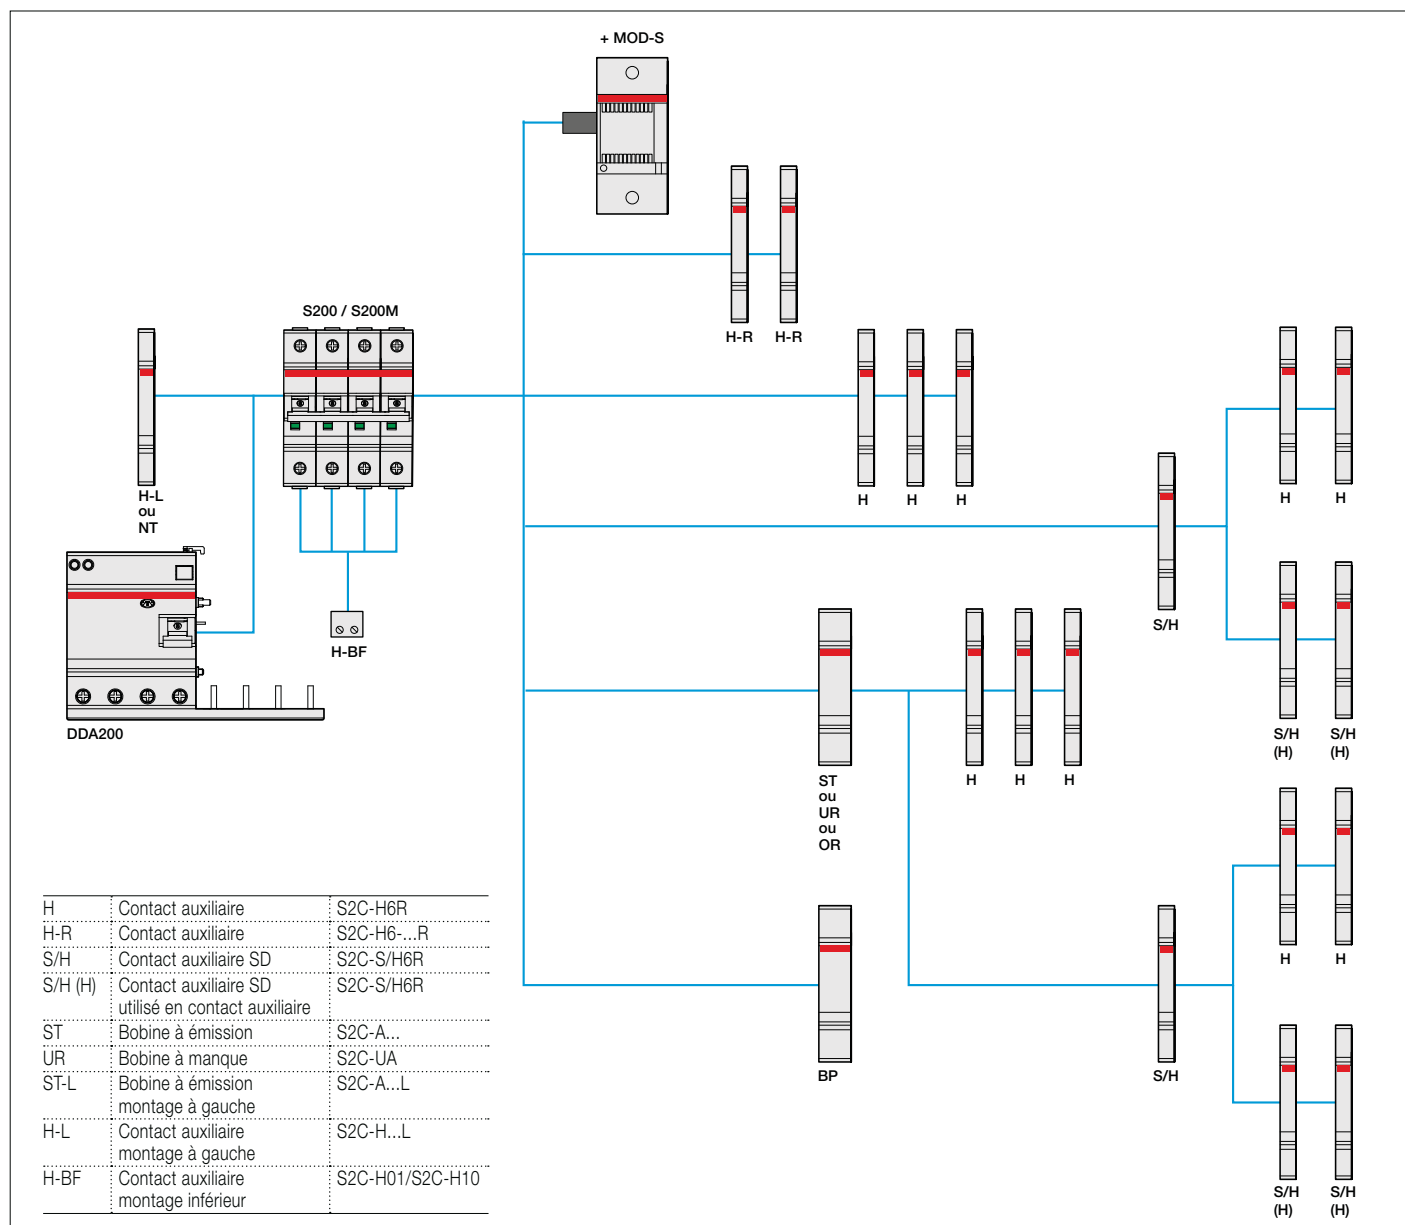

# S200M disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

Icn / Icu = 10000 A / 15 kA



S201M



S202M

DDA202



S203M

DDA203



S204M

DDA204



## Références de commande

| Calibre In         | Nb. de modules | Réf. Commerciale |        |        |        |        |  |
|--------------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|                    |                | Courbe           |        |        |        |        |  |
| A                  | 17.5 mm        | B                | C      | D      | K      | Z      |  |
| <b>Unipolaires</b> |                |                  |        |        |        |        |  |
| 0.5                | 1              | -                | 354125 | 354150 | 354175 | 355100 |  |
| 1                  | 1              | -                | 354127 | 354152 | 354177 | 355102 |  |
| 2                  | 1              | -                | 354129 | 354154 | 354179 | 355104 |  |
| 3                  | 1              | -                | 354131 | 354156 | 354181 | 355106 |  |
| 4                  | 1              | -                | 354132 | 354157 | 354182 | 355107 |  |
| 6                  | 1              | 354108           | 354133 | 354158 | 354183 | 355108 |  |
| 10                 | 1              | 354111           | 354136 | 354161 | 354186 | 355111 |  |
| 16                 | 1              | 354113           | 354138 | 354163 | 354188 | 355113 |  |
| 20                 | 1              | 354114           | 354139 | 354164 | 354189 | 355114 |  |
| 25                 | 1              | 354115           | 354140 | 354165 | 354190 | 355115 |  |
| 32                 | 1              | 354116           | 354141 | 354166 | 354191 | 355116 |  |
| 40                 | 1              | 354117           | 354142 | 354167 | 354192 | 355117 |  |
| 50                 | 1              | 354118           | 354143 | 354168 | 354193 | 355118 |  |
| 63                 | 1              | 354119           | 354144 | 354169 | 354194 | 355119 |  |

|                   |   |        |        |        |        |        |  |
|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Bipolaires</b> |   |        |        |        |        |        |  |
| 0.5               | 2 | -      | 354225 | 354250 | 354275 | 355200 |  |
| 1                 | 2 | -      | 354227 | 354252 | 354277 | 355202 |  |
| 2                 | 2 | -      | 354229 | 354254 | 354279 | 355204 |  |
| 3                 | 2 | -      | 354231 | 354256 | 354281 | 355206 |  |
| 4                 | 2 | -      | 354232 | 354257 | 354282 | 355207 |  |
| 6                 | 2 | 354208 | 354233 | 354258 | 354283 | 355208 |  |
| 10                | 2 | 354211 | 354236 | 354261 | 354286 | 355211 |  |
| 16                | 2 | 354213 | 354238 | 354263 | 354288 | 355213 |  |
| 20                | 2 | 354214 | 354239 | 354264 | 354289 | 355214 |  |
| 25                | 2 | 354215 | 354240 | 354265 | 354290 | 355215 |  |
| 32                | 2 | 354216 | 354241 | 354266 | 354291 | 355216 |  |
| 40                | 2 | 354217 | 354242 | 354267 | 354292 | 355217 |  |
| 50                | 2 | 354218 | 354243 | 354268 | 354293 | 355218 |  |
| 63                | 2 | 354219 | 354244 | 354269 | 354294 | 355219 |  |

|                    |   |        |        |        |        |        |  |
|--------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Tripolaires</b> |   |        |        |        |        |        |  |
| 0.5                | 3 | -      | 354325 | 354350 | 354375 | 355300 |  |
| 1                  | 3 | -      | 354327 | 354352 | 354377 | 355302 |  |
| 2                  | 3 | -      | 354329 | 354354 | 354379 | 355304 |  |
| 3                  | 3 | -      | 354331 | 354356 | 354381 | 355306 |  |
| 4                  | 3 | -      | 354332 | 354357 | 354382 | 355307 |  |
| 6                  | 3 | 354308 | 354333 | 354358 | 354383 | 355308 |  |
| 10                 | 3 | 354311 | 354336 | 354361 | 354386 | 355311 |  |
| 16                 | 3 | 354313 | 354338 | 354363 | 354388 | 355313 |  |
| 20                 | 3 | 354314 | 354339 | 354364 | 354389 | 355314 |  |
| 25                 | 3 | 354315 | 354340 | 354365 | 354390 | 355315 |  |
| 32                 | 3 | 354316 | 354341 | 354366 | 354391 | 355316 |  |
| 40                 | 3 | 354317 | 354342 | 354367 | 354392 | 355317 |  |
| 50                 | 3 | 354318 | 354343 | 354368 | 354393 | 355318 |  |
| 63                 | 3 | 354319 | 354344 | 354369 | 354394 | 355319 |  |

|                      |   |        |        |        |        |        |  |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| <b>Tétrapolaires</b> |   |        |        |        |        |        |  |
| 0.5                  | 4 | -      | 354425 | 354450 | 354475 | 355400 |  |
| 1                    | 4 | -      | 354427 | 354452 | 354477 | 355402 |  |
| 2                    | 4 | -      | 354429 | 354454 | 354479 | 355404 |  |
| 3                    | 4 | -      | 354431 | 354456 | 354481 | 355406 |  |
| 4                    | 4 | -      | 354432 | 354457 | 354482 | 355407 |  |
| 6                    | 4 | 354408 | 354433 | 354458 | 354483 | 355408 |  |
| 10                   | 4 | 354411 | 354436 | 354461 | 354486 | 355411 |  |
| 16                   | 4 | 354413 | 354438 | 354463 | 354488 | 355413 |  |
| 20                   | 4 | 354414 | 354439 | 354464 | 354489 | 355414 |  |
| 25                   | 4 | 354415 | 354440 | 354465 | 354490 | 355415 |  |
| 32                   | 4 | 354416 | 354441 | 354466 | 354491 | 355416 |  |
| 40                   | 4 | 354417 | 354442 | 354467 | 354492 | 355417 |  |
| 50                   | 4 | 354418 | 354443 | 354468 | 354493 | 355418 |  |
| 63                   | 4 | 354419 | 354444 | 354469 | 354494 | 355419 |  |

## Blocs différentiels type B (sélectif) associables

| Calibre In           | Sensi-<br>bilité | Nb. de<br>modules | Réf. Commerciale  |   |   |   |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|
|                      |                  |                   | Type              |   |   |   |
| A                    | mA               | 17.5 mm           | B (S)<br>Sélectif |   |   |   |
| <b>Tripolaires</b>   |                  |                   |                   |   |   |   |
| 63                   | 300              | 4                 | 451368            | - | - | - |
| <b>Tétrapolaires</b> |                  |                   |                   |   |   |   |
| 63                   | 300              | 4                 | 452372            | - | - | - |

## Blocs différentiels associables

| Calibre In           | Sensi-<br>bilité | Nb. de<br>modules | Réf. Commerciale |        |                     |                   |                     |  |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
|                      |                  |                   | Type             |        |                     |                   |                     |  |
| A                    | mA               | 17.5 mm           | AC               | A      | A (APR)<br>Immunisé | A (S)<br>Sélectif | B (APR)<br>Immunisé |  |
| <b>Bipolaires</b>    |                  |                   |                  |        |                     |                   |                     |  |
| 25                   | 10               | 2                 | 450040           | 450140 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 30               | 2                 | 450041           | 450141 | 450541              | -                 | 450366              |  |
|                      | 100              | 2                 | 450042           | 450142 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 300              | 2                 | 450043           | 450143 | -                   | -                 | 450369              |  |
|                      | 500              | 2                 | 450044           | 450144 | -                   | -                 | -                   |  |
| 40                   | 1000             | 2                 | 450045           | 450145 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 30               | 2                 | 450051           | 450151 | 450551              | -                 | 450367              |  |
|                      | 100              | 2                 | 450052           | 450152 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 300              | 2                 | 450053           | 450153 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 500              | 2                 | 450054           | 450154 | -                   | -                 | -                   |  |
| 63                   | 1000             | 2                 | 450055           | 450155 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 30               | 2                 | 450061           | 450161 | 450561              | -                 | 450368              |  |
|                      | 100              | 2                 | 450062           | 450162 | -                   | 450362            | -                   |  |
|                      | 300              | 2                 | 450063           | 450163 | -                   | 450363            | 450370              |  |
|                      | 500              | 2                 | 450064           | 450164 | -                   | 450364            | -                   |  |
| 1000                 | 2                | 450065            | 450165           | -      | 450365              | -                 | -                   |  |
| <b>Tripolaires</b>   |                  |                   |                  |        |                     |                   |                     |  |
| 25                   | 30               | 2                 | 451041           | 451141 | 451541              | -                 | -                   |  |
|                      | 100              | 2                 | 451042           | 451142 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 300              | 2                 | 451043           | 451143 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 500              | 2                 | 451044           | 451144 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 1000             | 2                 | 451045           | 451145 | -                   | -                 | -                   |  |
| 40                   | 30               | 2                 | 451051           | 451151 | 451551              | -                 | -                   |  |
|                      | 100              | 2                 | 451052           | 451152 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 300              | 2                 | 451053           | 451153 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 500              | 2                 | 451054           | 451154 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 1000             | 2                 | 451055           | 451155 | -                   | -                 | -                   |  |
| 63                   | 30               | 4                 | 451061           | 451161 | 451561              | -                 | 451366              |  |
|                      | 100              | 4                 | 451062           | 451162 | -                   | 451362            | -                   |  |
|                      | 300              | 4                 | 451063           | 451163 | -                   | 451363            | 451367              |  |
|                      | 500              | 4                 | 451064           | 451164 | -                   | 451364            | -                   |  |
|                      | 1000             | 4                 | 451065           | 451165 | -                   | 451365            | -                   |  |
| <b>Tétrapolaires</b> |                  |                   |                  |        |                     |                   |                     |  |
| 25                   | 30               | 2                 | 452041           | 452141 | 452541              | -                 | 452366              |  |
|                      | 100              | 2                 | 452042           | 452142 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 300              | 2                 | 452043           | 452143 | -                   | -                 | 452369              |  |
|                      | 500              | 2                 | 452044           | 452144 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 1000             | 2                 | 452045           | 452145 | -                   | -                 | -                   |  |
| 40                   | 30               | 2                 | 452051           | 452151 | 452551              | -                 | 452367              |  |
|                      | 100              | 2                 | 452052           | 452152 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 300              | 2                 | 452053           | 452153 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 500              | 2                 | 452054           | 452154 | -                   | -                 | -                   |  |
|                      | 1000             | 2                 | 452055           | 452155 | -                   | -                 | -                   |  |
| 63                   | 30               | 4                 | 452061           | 452161 | 452561              | -                 | 452368              |  |
|                      | 100              | 4                 | 452062           | 452162 | -                   | 452362            | -                   |  |
|                      | 300              | 4                 | 452063           | 452163 | -                   | 452363            | 452370              |  |
|                      | 500              | 4                 | 452064           | 452164 | -                   | 452364            | 452371              |  |
|                      | 1000             | 4                 | 452065           | 452165 | -                   | 452365            | -                   |  |

# S200M disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

## Informations techniques et accessoires




### Caractéristiques techniques

|                                            |                                                                |                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Icn (IEC 60898-1)                          | 10 kA                                                          | 50 kA pour In ≤ 2 A |
| Icu (IEC 60947-2) à 230 V AC (2P)          | 25 kA                                                          | 50 kA pour In ≤ 2 A |
| Icu (IEC 60947-2) à 400 V AC (3P et 4P)    | 15 kA                                                          | 50 kA pour In ≤ 2 A |
| Pouvoir de coupure sous 1 pôle (Régime IT) | 3 kA (In ≥ 8 A)                                                |                     |
| Raccordements                              | 10 mm² (peignes) et 25 mm² / 35 mm² (câbles souples / rigides) |                     |
| Couple de serrage                          | 2.8 Nm                                                         |                     |

### Principaux accessoires

| Type                                                   | Nb. de modules<br>17.5 mm | Type      | Réf. Commerciale |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| Contact auxiliaire 1OF (H) 24 V AC/DC, 10 A            | 0.5                       | S2C-H6R   | 359600           |
| Contact auxiliaire SD (S/H) 24 V AC/DC, 10 A           | 0.5                       | S2C-S/H6R | 359610           |
| Bobine à émission (ST) 110...415 V AC / 110...250 V DC | 1                         | S2C-A2    | 359701           |
| Bobine à manque (UR) 230 V AC                          | 1                         | S2C-UA    | 459734           |
| Commande motorisée pour S200, 2 et 3 pôles             | 2                         | S2C-CM2/3 | 459802           |
| Commande motorisée pour S200, 4 pôles                  | 2                         | S2C-CM4   | 459803           |
| Dispositif de cadenassage pour S200 (Ø 6 mm)           | -                         | SA1E      | 335879           |

### Schéma de combinaison pour disjoncteur S200

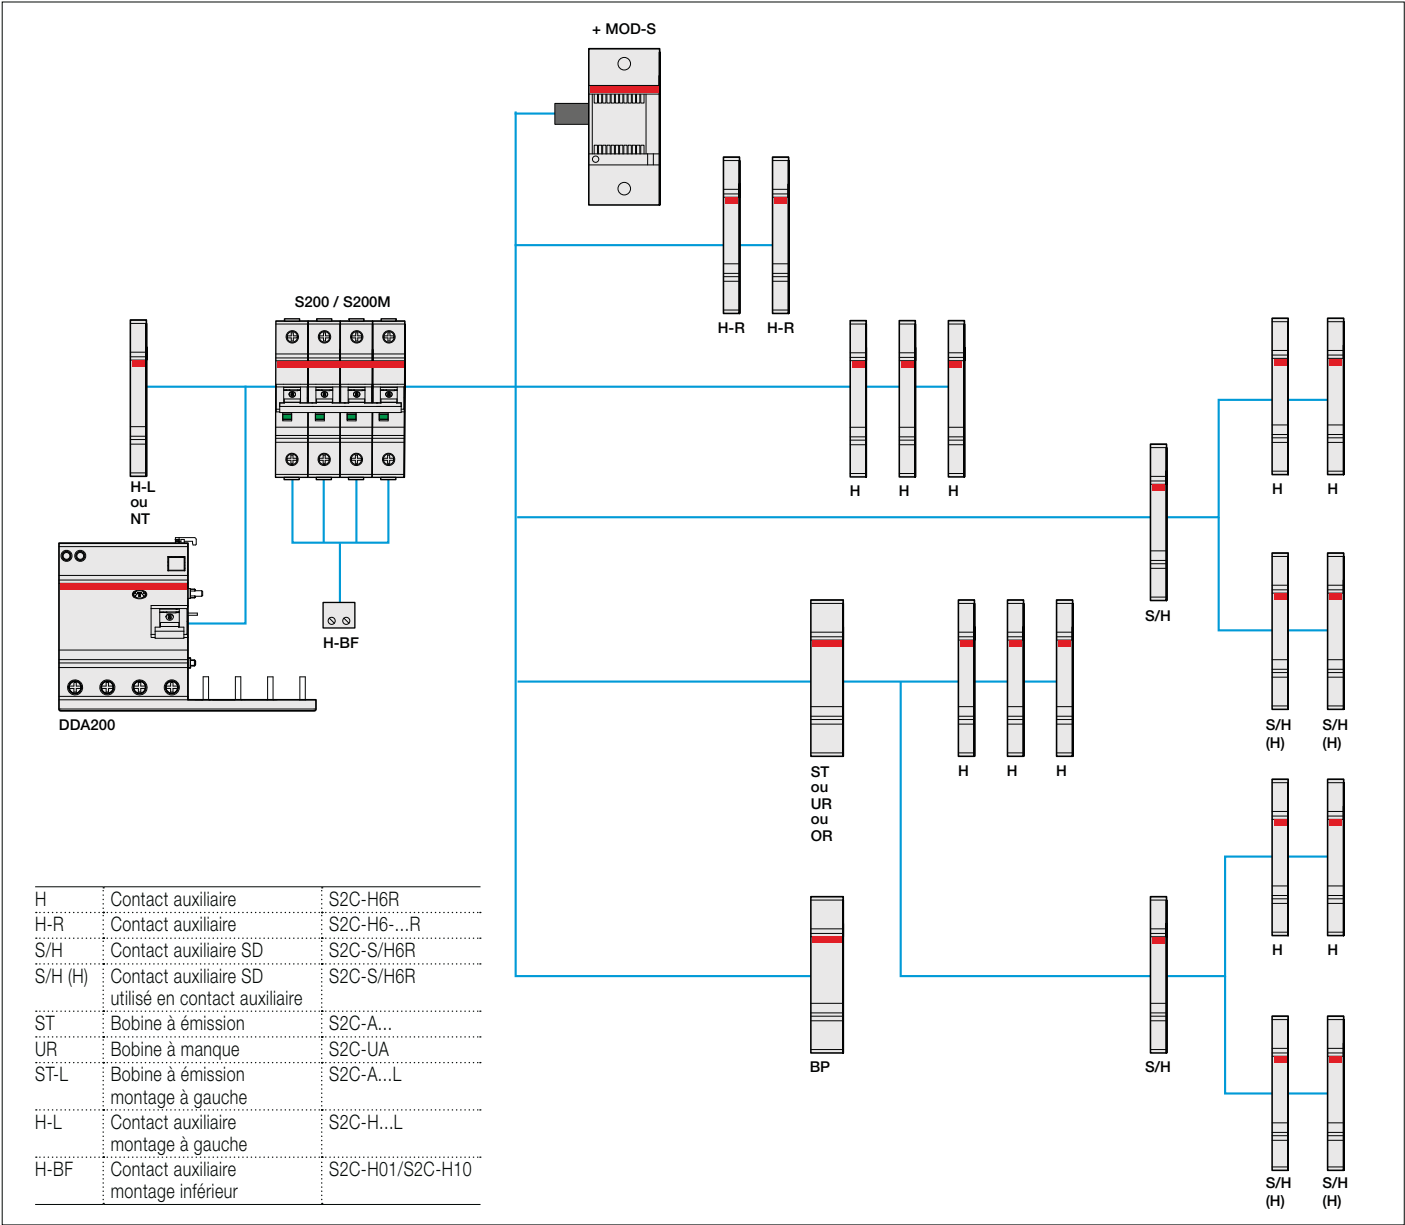

# S200P disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

Icn / Icu = 15000 A / 25 kA (In ≤ 25 A)



S201P



S202P

DDA202



S203P

DDA203



S204P

DDA204



## Références de commande

| Calibre In  | Nb. de modules | Réf. Commerciale |        |        |        |        |  |
|-------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--|
|             |                | Courbe           |        |        |        |        |  |
| A           | 17.5 mm        | B                | C      | D      | K      | Z      |  |
| Unipolaires |                |                  |        |        |        |        |  |
| 0.5         | 1              | -                | 356125 | 356150 | 356175 | 357100 |  |
| 1           | 1              | -                | 356127 | 356152 | 356177 | 357102 |  |
| 2           | 1              | -                | 356129 | 356154 | 356179 | 357104 |  |
| 3           | 1              | -                | 356131 | 356156 | 356181 | 357106 |  |
| 4           | 1              | -                | 356132 | 356157 | 356182 | 357107 |  |
| 6           | 1              | 356108           | 356133 | 356158 | 356183 | 357108 |  |
| 10          | 1              | 356111           | 356136 | 356161 | 356186 | 357111 |  |
| 16          | 1              | 356113           | 356138 | 356163 | 356188 | 357113 |  |
| 20          | 1              | 356114           | 356139 | 356164 | 356189 | 357114 |  |
| 25          | 1              | 356115           | 356140 | 356165 | 356190 | 357115 |  |
| 32          | 1              | 356116           | 356141 | 356166 | 356191 | 357116 |  |
| 40          | 1              | 356117           | 356142 | 356167 | 356192 | 357117 |  |
| 50          | 1              | 356118           | 356143 | 356168 | 356193 | 357118 |  |
| 63          | 1              | 356119           | 356144 | 356169 | 356194 | 357119 |  |

|            |   |        |        |        |        |        |  |
|------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Bipolaires |   |        |        |        |        |        |  |
| 0.5        | 2 | -      | 356225 | 356250 | 356275 | 357200 |  |
| 1          | 2 | -      | 356227 | 356252 | 356277 | 357202 |  |
| 2          | 2 | -      | 356229 | 356254 | 356279 | 357204 |  |
| 3          | 2 | -      | 356231 | 356256 | 356281 | 357206 |  |
| 4          | 2 | -      | 356232 | 356257 | 356282 | 357207 |  |
| 6          | 2 | 356208 | 356233 | 356258 | 356283 | 357208 |  |
| 10         | 2 | 356211 | 356236 | 356261 | 356286 | 357211 |  |
| 16         | 2 | 356213 | 356238 | 356263 | 356288 | 357213 |  |
| 20         | 2 | 356214 | 356239 | 356264 | 356289 | 357214 |  |
| 25         | 2 | 356215 | 356240 | 356265 | 356290 | 357215 |  |
| 32         | 2 | 356216 | 356241 | 356266 | 356291 | 357216 |  |
| 40         | 2 | 356217 | 356242 | 356267 | 356292 | 357217 |  |
| 50         | 2 | 356218 | 356243 | 356268 | 356293 | 357218 |  |
| 63         | 2 | 356219 | 356244 | 356269 | 356294 | 357219 |  |

|             |   |        |        |        |        |        |  |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Tripolaires |   |        |        |        |        |        |  |
| 0.5         | 3 | -      | 356325 | 356350 | 356375 | 357300 |  |
| 1           | 3 | -      | 356327 | 356352 | 356377 | 357302 |  |
| 2           | 3 | -      | 356329 | 356354 | 356379 | 357304 |  |
| 3           | 3 | -      | 356331 | 356356 | 356381 | 357306 |  |
| 4           | 3 | -      | 356332 | 356357 | 356382 | 357307 |  |
| 6           | 3 | 356308 | 356333 | 356358 | 356383 | 357308 |  |
| 10          | 3 | 356311 | 356336 | 356361 | 356386 | 357311 |  |
| 16          | 3 | 356313 | 356338 | 356363 | 356388 | 357313 |  |
| 20          | 3 | 356314 | 356339 | 356364 | 356389 | 357314 |  |
| 25          | 3 | 356315 | 356340 | 356365 | 356390 | 357315 |  |
| 32          | 3 | 356316 | 356341 | 356366 | 356391 | 357316 |  |
| 40          | 3 | 356317 | 356342 | 356367 | 356392 | 357317 |  |
| 50          | 3 | 356318 | 356343 | 356368 | 356393 | 357318 |  |
| 63          | 3 | 356319 | 356344 | 356369 | 356394 | 357319 |  |

|               |   |        |        |        |        |        |  |
|---------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Tétrapolaires |   |        |        |        |        |        |  |
| 0.5           | 4 | -      | 356425 | 356450 | 356475 | 357400 |  |
| 1             | 4 | -      | 356427 | 356452 | 356477 | 357402 |  |
| 2             | 4 | -      | 356429 | 356454 | 356479 | 357404 |  |
| 3             | 4 | -      | 356431 | 356456 | 356481 | 357406 |  |
| 4             | 4 | -      | 356432 | 356457 | 356482 | 357407 |  |
| 6             | 4 | 356408 | 356433 | 356458 | 356483 | 357408 |  |
| 10            | 4 | 356411 | 356436 | 356461 | 356486 | 357411 |  |
| 16            | 4 | 356413 | 356438 | 356463 | 356488 | 357413 |  |
| 20            | 4 | 356414 | 356439 | 356464 | 356489 | 357414 |  |
| 25            | 4 | 356415 | 356440 | 356465 | 356490 | 357415 |  |
| 32            | 4 | 356416 | 356441 | 356466 | 356491 | 357416 |  |
| 40            | 4 | 356417 | 356442 | 356467 | 356492 | 357417 |  |
| 50            | 4 | 356418 | 356443 | 356468 | 356493 | 357418 |  |
| 63            | 4 | 356419 | 356444 | 356469 | 356494 | 357419 |  |

Pour les calibres ≥ 32 A, Icu = 15 kA.

## Blocs différentiels type B (sélectif) associables

| Calibre In    | Sensi-<br>bilité | Nb. de<br>modules | Réf. Commerciale  |   |   |   |   |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|
|               |                  |                   | Type              |   |   |   |   |
| A             | mA               | 17.5 mm           | B (S)<br>Sélectif |   |   |   |   |
| Tripolaires   |                  |                   |                   |   |   |   |   |
| 63            | 300              | 4                 | 451368            | - | - | - | - |
| Tétrapolaires |                  |                   |                   |   |   |   |   |
| 63            | 300              | 4                 | 452372            | - | - | - | - |

## Blocs différentiels associables

| Calibre In    | Sensi-<br>bilité | Nb. de<br>modules | Réf. Commerciale |        |                     |                   |                     |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               |                  |                   | Type             |        |                     |                   |                     |
| A             | mA               | 17.5 mm           | AC               | A      | A (APR)<br>Immunisé | A (S)<br>Sélectif | B (APR)<br>Immunisé |
| Bipolaires    |                  |                   |                  |        |                     |                   |                     |
| 25            | 10               | 2                 | 450040           | 450140 | -                   | -                 | -                   |
|               | 30               | 2                 | 450041           | 450141 | 450541              | -                 | 450366              |
|               | 100              | 2                 | 450042           | 450142 | -                   | -                 | -                   |
|               | 300              | 2                 | 450043           | 450143 | -                   | -                 | 450369              |
|               | 500              | 2                 | 450044           | 450144 | -                   | -                 | -                   |
|               | 1000             | 2                 | 450045           | 450145 | -                   | -                 | -                   |
| 40            | 30               | 2                 | 450051           | 450151 | 450551              | -                 | 450367              |
|               | 100              | 2                 | 450052           | 450152 | -                   | -                 | -                   |
|               | 300              | 2                 | 450053           | 450153 | -                   | -                 | -                   |
|               | 500              | 2                 | 450054           | 450154 | -                   | -                 | -                   |
|               | 1000             | 2                 | 450055           | 450155 | -                   | -                 | -                   |
| 63            | 30               | 2                 | 450061           | 450161 | 450561              | -                 | 450368              |
|               | 100              | 2                 | 450062           | 450162 | -                   | 450362            | -                   |
|               | 300              | 2                 | 450063           | 450163 | -                   | 450363            | 450370              |
|               | 500              | 2                 | 450064           | 450164 | -                   | 450364            | -                   |
|               | 1000             | 2                 | 450065           | 450165 | -                   | 450365            | -                   |
| Tripolaires   |                  |                   |                  |        |                     |                   |                     |
| 25            | 30               | 2                 | 451041           | 451141 | 451541              | -                 | -                   |
|               | 100              | 2                 | 451042           | 451142 | -                   | -                 | -                   |
|               | 300              | 2                 | 451043           | 451143 | -                   | -                 | -                   |
|               | 500              | 2                 | 451044           | 451144 | -                   | -                 | -                   |
|               | 1000             | 2                 | 451045           | 451145 | -                   | -                 | -                   |
| 40            | 30               | 2                 | 451051           | 451151 | 451551              | -                 | -                   |
|               | 100              | 2                 | 451052           | 451152 | -                   | -                 | -                   |
|               | 300              | 2                 | 451053           | 451153 | -                   | -                 | -                   |
|               | 500              | 2                 | 451054           | 451154 | -                   | -                 | -                   |
|               | 1000             | 2                 | 451055           | 451155 | -                   | -                 | -                   |
| 63            | 30               | 4                 | 451061           | 451161 | 451561              | -                 | 451366              |
|               | 100              | 4                 | 451062           | 451162 | -                   | 451362            | -                   |
|               | 300              | 4                 | 451063           | 451163 | -                   | 451363            | 451367              |
|               | 500              | 4                 | 451064           | 451164 | -                   | 451364            | -                   |
|               | 1000             | 4                 | 451065           | 451165 | -                   | 451365            | -                   |
| Tétrapolaires |                  |                   |                  |        |                     |                   |                     |
| 25            | 30               | 2                 | 452041           | 452141 | 452541              | -                 | 452366              |
|               | 100              | 2                 | 452042           | 452142 | -                   | -                 | -                   |
|               | 300              | 2                 | 452043           | 452143 | -                   | -                 | 452369              |
|               | 500              | 2                 | 452044           | 452144 | -                   | -                 | -                   |
|               | 1000             | 2                 | 452045           | 452145 | -                   | -                 | -                   |
| 40            | 30               | 2                 | 452051           | 452151 | 452551              | -                 | 452367              |
|               | 100              | 2                 | 452052           | 452152 | -                   | -                 | -                   |
|               | 300              | 2                 | 452053           | 452153 | -                   | -                 | -                   |
|               | 500              | 2                 | 452054           | 452154 | -                   | -                 | -                   |
|               | 1000             | 2                 | 452055           | 452155 | -                   | -                 | -                   |
| 63            | 30               | 4                 | 452061           | 452161 | 452561              | -                 | 452368              |
|               | 100              | 4                 | 452062           | 452162 | -                   | 452362            | -                   |
|               | 300              | 4                 | 452063           | 452163 | -                   | 452363            | 452370              |
|               | 500              | 4                 | 452064           | 452164 | -                   | 452364            | 452371              |
|               | 1000             | 4                 | 452065           | 452165 | -                   | 452365            | -                   |

# S200P disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

## Informations techniques et accessoires



S2C-UA



F2C-A...



S2C-S/H6R



S2C-H6...


### Caractéristiques techniques

|                                            |                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Icn (IEC 60898-1)                          | 25 kA (In ≤ 25 A) ; 15 kA (In ≥ 32 A)                                                              |
| Icu (IEC 60947-2) à 230 V AC (2P)          | 40 kA (In ≤ 25 A) ; 25 kA (In ≥ 32 A)                                                              |
| Icu (IEC 60947-2) à 400 V AC (3P et 4P)    | 25 kA (In ≤ 25 A) ; 15 kA (In ≥ 32 A)                                                              |
| Pouvoir de coupure sous 1 pôle (Régime IT) | 4 kA (In ≥ 10 A)                                                                                   |
| Raccordements                              | 10 mm <sup>2</sup> (peignes) et 16 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> (câbles souples / rigides) |
| Couple de serrage                          | 2.8 Nm                                                                                             |

### Principaux accessoires

| Type                                                   | Nb. de modules<br>17.5 mm | Type      | Réf. Commerciale |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| Contact auxiliaire 1OF (H) 24 V AC/DC, 10 A            | 0.5                       | S2C-H6R   | 359600           |
| Contact auxiliaire SD (S/H) 24 V AC/DC, 10 A           | 0.5                       | S2C-S/H6R | 359610           |
| Bobine à émission (ST) 110...415 V AC / 110...250 V DC | 1                         | S2C-A2    | 359701           |
| Bobine à manque (UR) 230 V AC                          | 1                         | S2C-UA    | 459734           |
| Commande motorisée pour S200, 2 et 3 pôles             | 2                         | S2C-CM2/3 | 459802           |
| Commande motorisée pour S200, 4 pôles                  | 2                         | S2C-CM4   | 459803           |
| Dispositif de cadenassage pour S200 (Ø 6 mm)           | -                         | SA1E      | 335879           |

### Schéma de combinaison pour disjoncteur S200

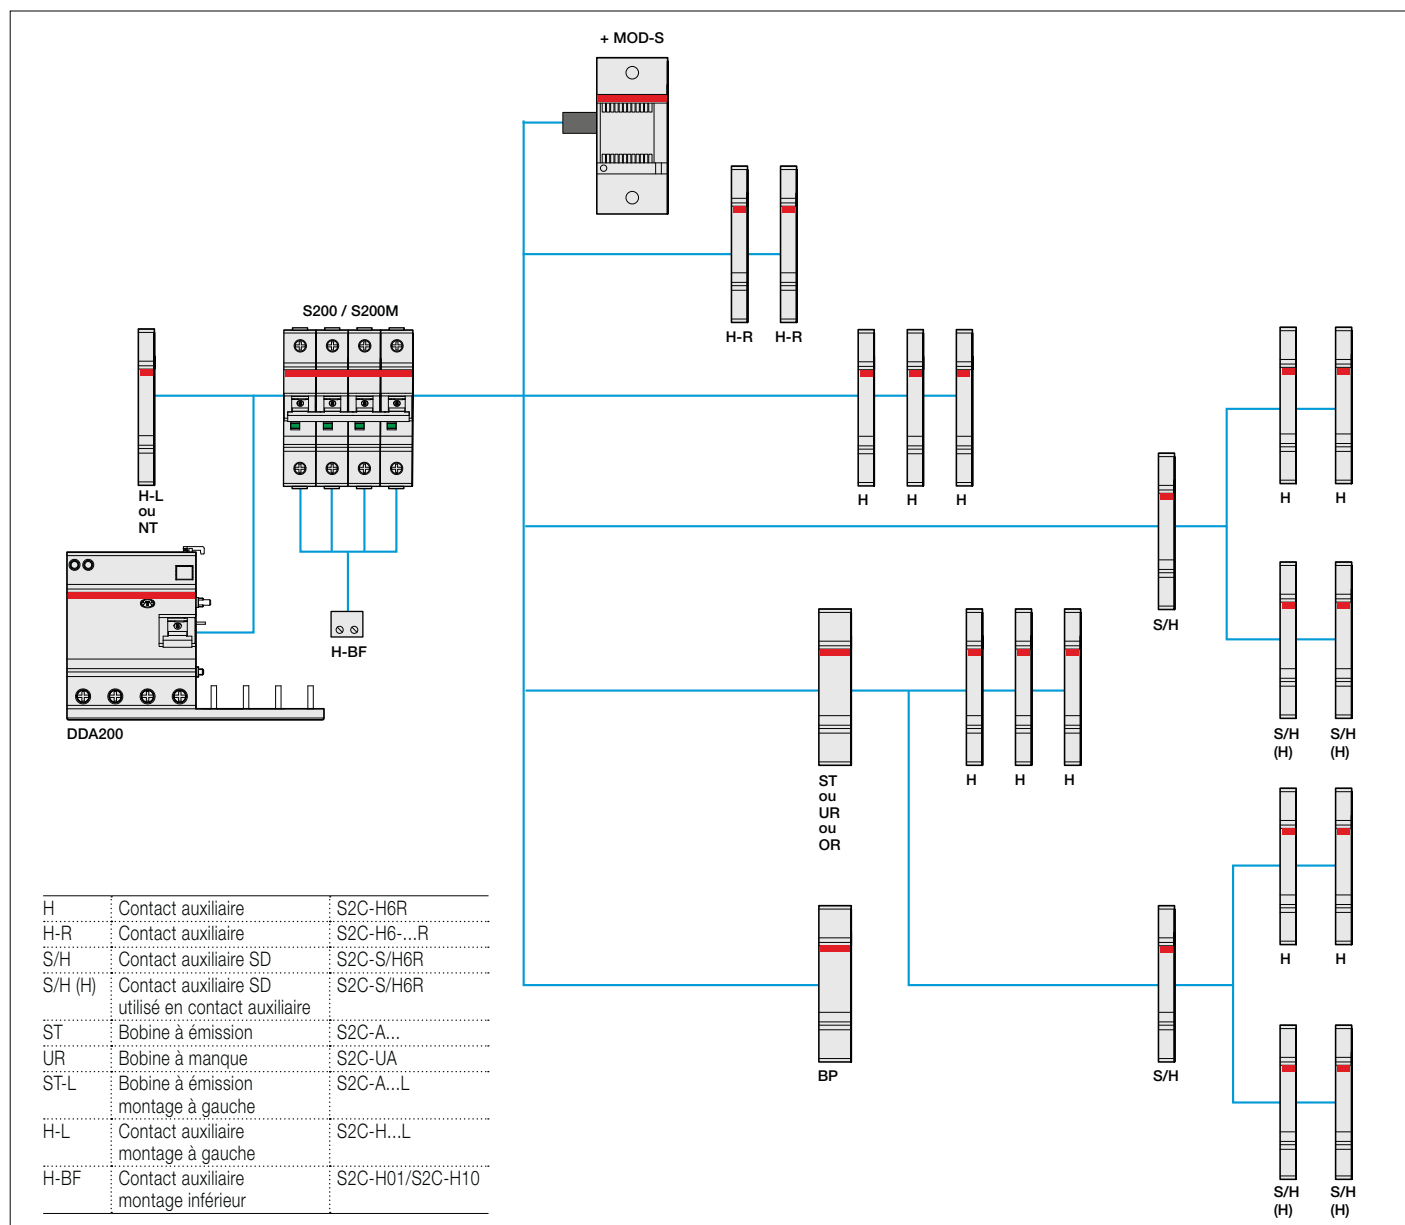


# M200 disjoncteurs magnétique seul ≤ 63 A

$I_{cn} / I_{cu} = 15000 \text{ A} / 25 \text{ kA} (I_n \leq 25 \text{ A})$



M201




M202

DDA202



M203

DDA203



M204

DDA204

## Références de commande

| Calibre In         | Nb. de modules | I magnétique | Réf. Commerciale Courbe |
|--------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| A                  | 17.5 mm        | A            | MA (Magnétique seul)    |
| <b>Unipolaires</b> |                |              |                         |
| 1.6                | 1              | 23           | 358103                  |
| 2.5                | 1              | 32           | 358105                  |
| 4                  | 1              | 56           | 358107                  |
| 6.3                | 1              | 88           | 358109                  |
| 10                 | 1              | 140          | 358111                  |
| 12.5               | 1              | 175          | 358112                  |
| 16                 | 1              | 192          | 358113                  |
| 20                 | 1              | 240          | 358114                  |
| 25                 | 1              | 300          | 358115                  |
| 32                 | 1              | 384          | 358116                  |
| 40                 | 1              | 480          | 358117                  |
| 50                 | 1              | 600          | 358118                  |
| 63                 | 1              | 700          | 358119                  |

|                   |   |     |        |
|-------------------|---|-----|--------|
| <b>Bipolaires</b> |   |     |        |
| 1.6               | 2 | 23  | 358203 |
| 2.5               | 2 | 32  | 358205 |
| 4                 | 2 | 56  | 358207 |
| 6.3               | 2 | 88  | 358209 |
| 10                | 2 | 140 | 358211 |
| 12.5              | 2 | 175 | 358212 |
| 16                | 2 | 192 | 358213 |
| 20                | 2 | 240 | 358214 |
| 25                | 2 | 300 | 358215 |
| 32                | 2 | 384 | 358216 |
| 40                | 2 | 480 | 358217 |
| 50                | 2 | 600 | 358218 |
| 63                | 2 | 700 | 358219 |

|                    |   |     |        |
|--------------------|---|-----|--------|
| <b>Tripolaires</b> |   |     |        |
| 1.6                | 3 | 23  | 358303 |
| 2.5                | 3 | 32  | 358305 |
| 4                  | 3 | 56  | 358307 |
| 6.3                | 3 | 88  | 358309 |
| 10                 | 3 | 140 | 358311 |
| 12.5               | 3 | 175 | 358312 |
| 16                 | 3 | 192 | 358313 |
| 20                 | 3 | 240 | 358314 |
| 25                 | 3 | 300 | 358315 |
| 32                 | 3 | 384 | 358316 |
| 40                 | 3 | 480 | 358317 |
| 50                 | 3 | 600 | 358318 |
| 63                 | 3 | 700 | 358319 |

|                      |   |     |        |
|----------------------|---|-----|--------|
| <b>Tétrapolaires</b> |   |     |        |
| 1.6                  | 4 | 23  | 358403 |
| 2.5                  | 4 | 32  | 358405 |
| 4                    | 4 | 56  | 358407 |
| 6.3                  | 4 | 88  | 358409 |
| 10                   | 4 | 140 | 358411 |
| 12.5                 | 4 | 175 | 358412 |
| 16                   | 4 | 192 | 358413 |
| 20                   | 4 | 240 | 358414 |
| 25                   | 4 | 300 | 358415 |
| 32                   | 4 | 384 | 358416 |
| 40                   | 4 | 480 | 358417 |
| 50                   | 4 | 600 | 358418 |
| 63                   | 4 | 700 | 358419 |

## Blocs différentiels type B (sélectif) associables

| Calibre In | Sensibilité | Nb. de modules | Réf. Commerciale Type |
|------------|-------------|----------------|-----------------------|
| A          | mA          | 17.5 mm        | B (S) Sélectif        |

|                    |     |   |                |
|--------------------|-----|---|----------------|
| <b>Tripolaires</b> |     |   |                |
| 63                 | 300 | 4 | 451368 - - - - |

|                      |     |   |                |
|----------------------|-----|---|----------------|
| <b>Tétrapolaires</b> |     |   |                |
| 63                   | 300 | 4 | 452372 - - - - |

## Blocs différentiels associables

| Calibre In | Sensibilité | Nb. de modules | Réf. Commerciale Type | A | A (APR) Immunisé | A (S) Sélectif | B (APR) Immunisé |
|------------|-------------|----------------|-----------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| A          | mA          | 17.5 mm        | AC                    | A |                  |                |                  |

|                   |      |   |        |        |        |        |        |
|-------------------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Bipolaires</b> |      |   |        |        |        |        |        |
| 25                | 10   | 2 | 450040 | 450140 | -      | -      | -      |
|                   | 30   | 2 | 450041 | 450141 | 450541 | -      | 450366 |
|                   | 100  | 2 | 450042 | 450142 | -      | -      | -      |
|                   | 300  | 2 | 450043 | 450143 | -      | -      | 450369 |
|                   | 500  | 2 | 450044 | 450144 | -      | -      | -      |
|                   | 1000 | 2 | 450045 | 450145 | -      | -      | -      |
| 40                | 30   | 2 | 450051 | 450151 | 450551 | -      | 450367 |
|                   | 100  | 2 | 450052 | 450152 | -      | -      | -      |
|                   | 300  | 2 | 450053 | 450153 | -      | -      | -      |
|                   | 500  | 2 | 450054 | 450154 | -      | -      | -      |
|                   | 1000 | 2 | 450055 | 450155 | -      | -      | -      |
| 63                | 30   | 2 | 450061 | 450161 | 450561 | -      | 450368 |
|                   | 100  | 2 | 450062 | 450162 | -      | 450362 | -      |
|                   | 300  | 2 | 450063 | 450163 | -      | 450363 | 450370 |
|                   | 500  | 2 | 450064 | 450164 | -      | 450364 | -      |
|                   | 1000 | 2 | 450065 | 450165 | -      | 450365 | -      |

|                    |      |   |        |        |        |        |        |
|--------------------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Tripolaires</b> |      |   |        |        |        |        |        |
| 25                 | 30   | 2 | 451041 | 451141 | 451541 | -      | -      |
|                    | 100  | 2 | 451042 | 451142 | -      | -      | -      |
|                    | 300  | 2 | 451043 | 451143 | -      | -      | -      |
|                    | 500  | 2 | 451044 | 451144 | -      | -      | -      |
|                    | 1000 | 2 | 451045 | 451145 | -      | -      | -      |
| 40                 | 30   | 2 | 451051 | 451151 | 451551 | -      | -      |
|                    | 100  | 2 | 451052 | 451152 | -      | -      | -      |
|                    | 300  | 2 | 451053 | 451153 | -      | -      | -      |
|                    | 500  | 2 | 451054 | 451154 | -      | -      | -      |
|                    | 1000 | 2 | 451055 | 451155 | -      | -      | -      |
| 63                 | 30   | 4 | 451061 | 451161 | 451561 | -      | 451366 |
|                    | 100  | 4 | 451062 | 451162 | -      | 451362 | -      |
|                    | 300  | 4 | 451063 | 451163 | -      | 451363 | 451367 |
|                    | 500  | 4 | 451064 | 451164 | -      | 451364 | -      |
|                    | 1000 | 4 | 451065 | 451165 | -      | 451365 | -      |

|                      |      |   |        |        |        |        |        |
|----------------------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Tétrapolaires</b> |      |   |        |        |        |        |        |
| 25                   | 30   | 2 | 452041 | 452141 | 452541 | -      | 452366 |
|                      | 100  | 2 | 452042 | 452142 | -      | -      | -      |
|                      | 300  | 2 | 452043 | 452143 | -      | -      | 452369 |
|                      | 500  | 2 | 452044 | 452144 | -      | -      | -      |
|                      | 1000 | 2 | 452045 | 452145 | -      | -      | -      |
| 40                   | 30   | 2 | 452051 | 452151 | 452551 | -      | 452367 |
|                      | 100  | 2 | 452052 | 452152 | -      | -      | -      |
|                      | 300  | 2 | 452053 | 452153 | -      | -      | -      |
|                      | 500  | 2 | 452054 | 452154 | -      | -      | -      |
|                      | 1000 | 2 | 452055 | 452155 | -      | -      | -      |
| 63                   | 30   | 4 | 452061 | 452161 | 452561 | -      | 452368 |
|                      | 100  | 4 | 452062 | 452162 | -      | 452362 | -      |
|                      | 300  | 4 | 452063 | 452163 | -      | 452363 | 452370 |
|                      | 500  | 4 | 452064 | 452164 | -      | 452364 | 452371 |
|                      | 1000 | 4 | 452065 | 452165 | -      | 452365 | -      |

# M200 disjoncteurs magnétique seul ≤ 63 A

## Informations techniques et accessoires



S2C-UA



F2C-A...



S2C-S/H6R



S2C-H6...


### Caractéristiques techniques

|                                            |                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Icn (IEC 60898-1)                          | 25 kA (In ≤ 25 A) ; 15 kA (In ≥ 32 A)                                                              |
| Icu (IEC 60947-2) à 230 V AC (2P)          | 40 kA (In ≤ 25 A) ; 25 kA (In ≥ 32 A)                                                              |
| Icu (IEC 60947-2) à 400 V AC (3P et 4P)    | 25 kA (In ≤ 25 A) ; 15 kA (In ≥ 32 A)                                                              |
| Pouvoir de coupure sous 1 pôle (Régime IT) | 4 kA (In ≥ 10 A)                                                                                   |
| Raccordements                              | 10 mm <sup>2</sup> (peignes) et 16 mm <sup>2</sup> / 25 mm <sup>2</sup> (câbles souples / rigides) |
| Couple de serrage                          | 2.8 Nm                                                                                             |

### Principaux accessoires







| Type                                                   | Nb. de modules<br>17.5 mm | Type      | Réf. Commerciale |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| Contact auxiliaire 1OF (H) 24 V AC/DC, 10 A            | 0.5                       | S2C-H6R   | 359600           |
| Contact auxiliaire SD (S/H) 24 V AC/DC, 10 A           | 0.5                       | S2C-S/H6R | 359610           |
| Bobine à émission (ST) 110...415 V AC / 110...250 V DC | 1                         | S2C-A2    | 359701           |
| Bobine à manque (UR) 230 V AC                          | 1                         | S2C-UA    | 459734           |
| Commande motorisée pour S200, 2 et 3 pôles             | 2                         | S2C-CM2/3 | 459802           |
| Commande motorisée pour S200, 4 pôles                  | 2                         | S2C-CM4   | 459803           |
| Dispositif de cadenassage pour S200 (Ø 6 mm)           | -                         | SA1E      | 335879           |

### Schéma de combinaison pour disjoncteur M200

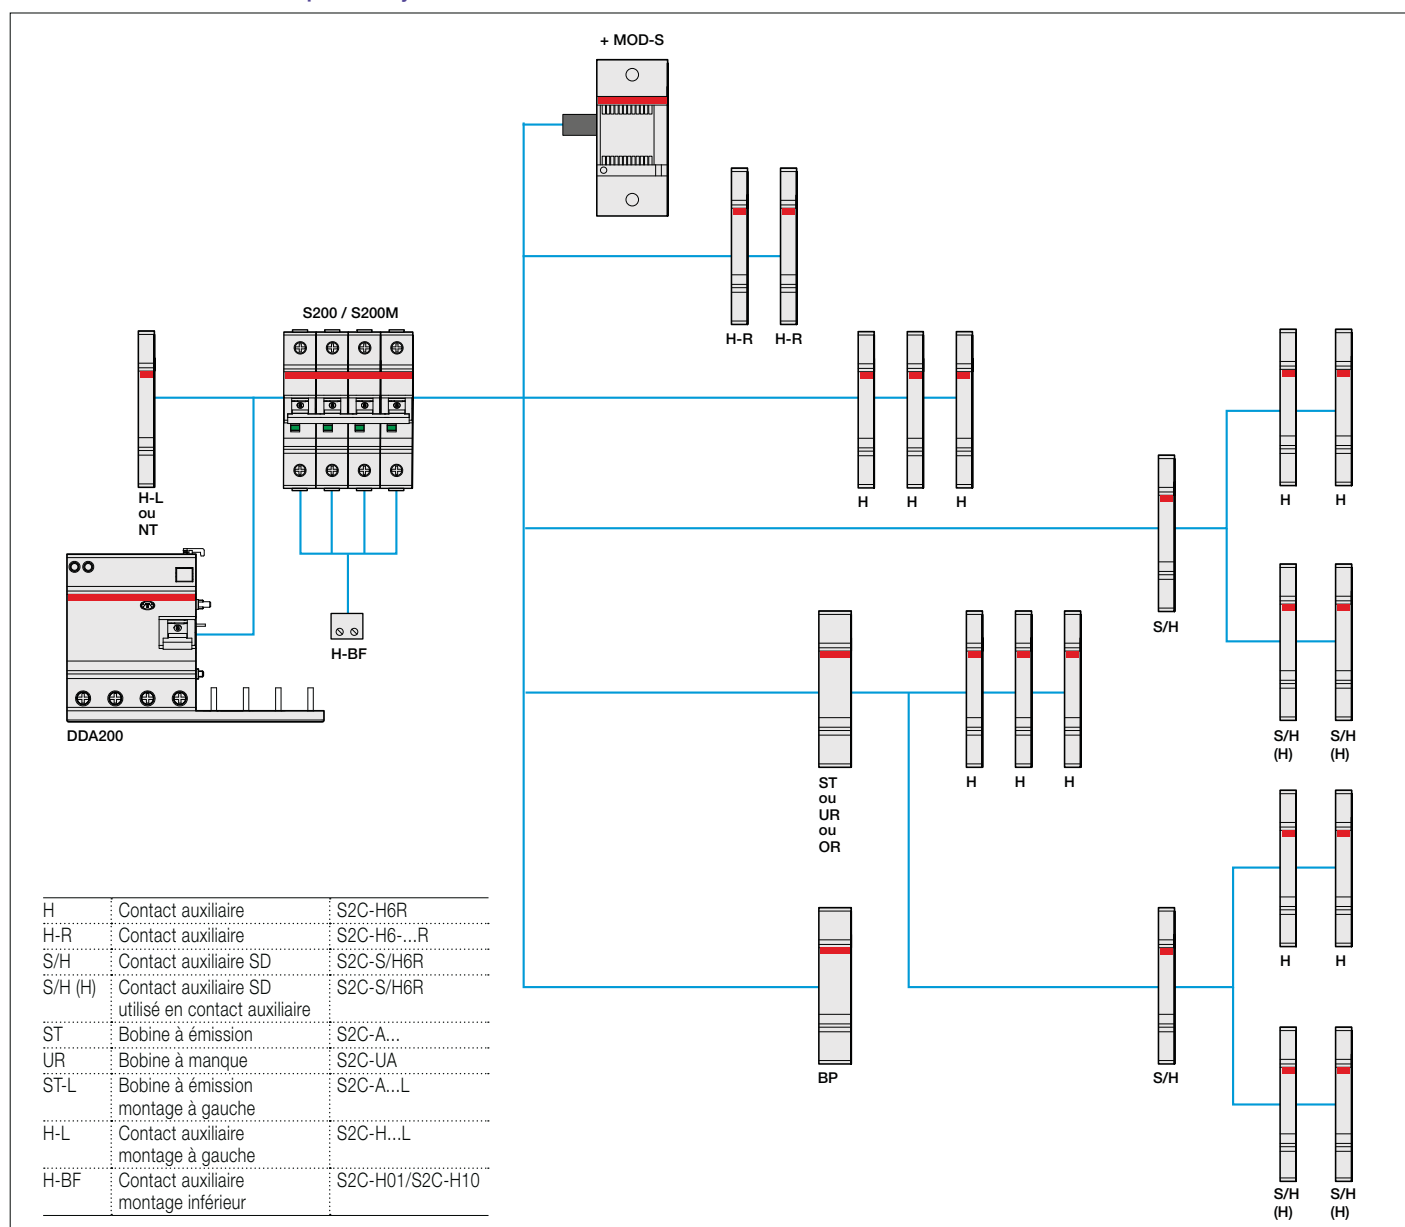

# S200, DS200, F200, SD200 accessoires

## Contacts auxiliaires



### Contacts auxiliaires (montage à droite)

| Description                                     | Nombre de modules<br>17.5 mm | Type       | Réf.<br>Commerciale | Colis.<br>(pièce) |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| <b>Pour les gammes S200, DS200, F200, SD200</b> |                              |            |                     |                   |
| Contact auxiliaire SD                           | 1/2                          | S2C-S/H6R  | 359610              | 1                 |
| Contact auxiliaire 1OF                          | 1/2                          | S2C-H6R    | 359600              | 1                 |
| Contact auxiliaire 1NO+1NF                      | 1/2                          | S2C-H6-11R | 359627              | 1                 |
| Contact auxiliaire 2NO                          | 1/2                          | S2C-H6-20R | 359628              | 1                 |
| Contact auxiliaire 2NF                          | 1/2                          | S2C-H6-02R | 359629              | 1                 |


### Contacts auxiliaires (montage à gauche)

| Description                                     | Nombre de modules<br>17.5 mm | Type          | Réf.<br>Commerciale | Colis.<br>(pièce) |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| <b>Pour les gammes S200, DS200, F200, SD200</b> |                              |               |                     |                   |
| Contact auxiliaire 1NO+1NF                      | 1/2                          | S2C-H6-11L    | 359624              | 1                 |
| Contact auxiliaire 2NO                          | 1/2                          | S2C-H6-20L    | 359625              | 1                 |
| Contact auxiliaire 2NF                          | 1/2                          | S2C-H6-02L    | 359626              | 1                 |
| <b>Pour les F200 125 A et F200 type B</b>       |                              |               |                     |                   |
| Contact auxiliaire SD                           | 1/2                          | F2 125A-B-S/H | 459807              | 1                 |

### Contacts auxiliaires (montage inférieur)

| Description                      | Nombre de modules<br>17.5 mm | Type    | Réf.<br>Commerciale | Colis.<br>(pièce) |
|----------------------------------|------------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| <b>Pour la gamme S200, SD200</b> |                              |         |                     |                   |
| Contact auxiliaire 1NF           | 0                            | S2C-H01 | 359621              | 1                 |
| Contact auxiliaire 1NO           | 0                            | S2C-H10 | 359620              | 1                 |

### Schéma de combinaison de contacts auxiliaires pour S200, DDA200 + S200 ou DS200

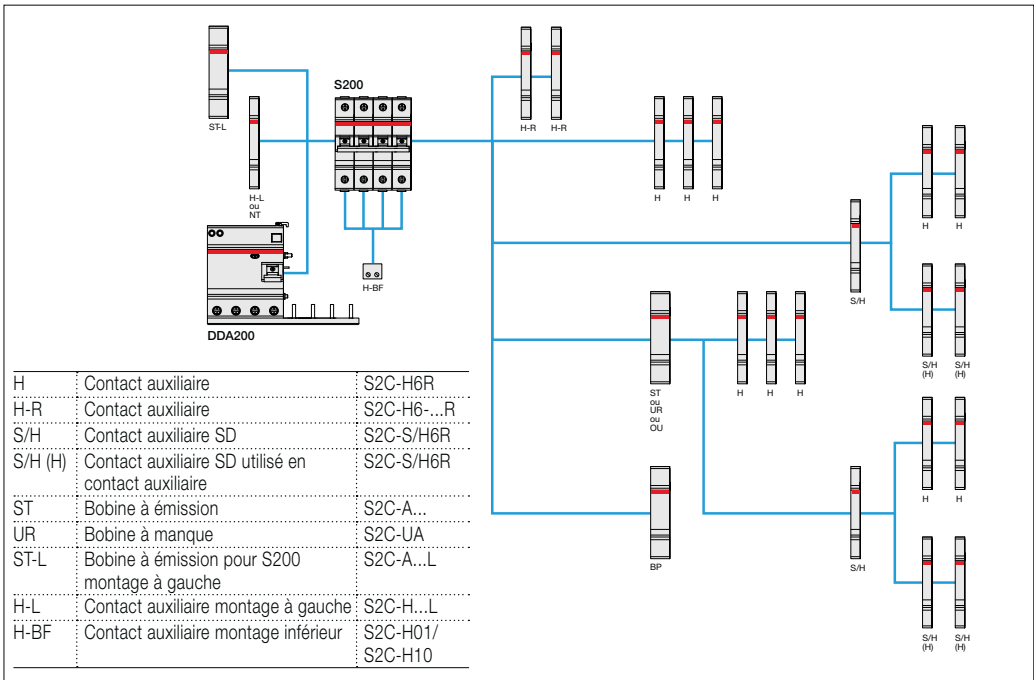

# S200, DS200, F200, SD200 accessoires

## Contacts auxiliaires

### Caractéristiques techniques

#### Contact auxiliaire et contact de signalisation/auxiliaire

|                                                                         |                                                                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Type                                                                    | <b>S2C-H6R, S2C-H11L, S2C-H20, S2C-H02 et S2C-S/H6R</b>                                          |      |
| Courant nominal                                                         | AC                                                                                               | 10 A |
| Tension d'emploi min. UBmin                                             | AC                                                                                               | 24 V |
|                                                                         | DC                                                                                               | 24 V |
| Courant/tension de fonctionnement min.                                  | 10 mA à 12 V ; 5 mA à 24 V                                                                       |      |
| Capacité de tenue de court-circuit                                      | 230 V AC 100 A avec S201 K4                                                                      |      |
| Catégorie de surtension                                                 | III                                                                                              |      |
| Tension de choc (1.2/50 ms)                                             | 4 kV                                                                                             |      |
| Section de connexion                                                    | 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> (jusqu'à 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> pour S2C-H11L, S2C-H20L et S2C-H02L) |      |
| Couple de serrage                                                       | 1.2 Nm (0.8 max. pour S2C-H11L, S2C-H20L et S2C-H02L)                                            |      |
| Stabilité du contact au cours du test de vibration selon DIN IEC 68-2-6 | 5 g, 20 cycles de balayage 5...150...5 Hz à 24 V AC/DC, 5 mA réencenchement automatique < 10 ms  |      |
| Durée de vie mécanique                                                  | 10000 opérations                                                                                 |      |
| Dimensions (H x P x L)                                                  | 85 x 69 x 8.8 mm                                                                                 |      |

#### Contact auxiliaire et contact de signalisation/auxiliaire

|                                        |                                           |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| Type                                   | <b>S2C-H6-11R, S2C-H6-20R, S2C-H6-02R</b> |      |
| Courant nominal                        | 10 A                                      |      |
| Tension d'emploi min. UBmin            | AC                                        | 24 V |
|                                        | DC                                        | 24 V |
| Courant/tension de fonctionnement min. | 10 mA à 12 V ; 5 mA à 24 V                |      |
| Catégorie de surtension                | III                                       |      |
| Tension de choc (1.2/50 ms)            | 4 kV                                      |      |
| Section de connexion                   | 0.75...2.5 mm <sup>2</sup>                |      |
| Couple de serrage                      | 1.2 Nm                                    |      |
| Durée de vie mécanique                 | 10000 opérations                          |      |
| Dimensions (H x P x L)                 | 85 x 69 x 8.8 mm                          |      |

#### Contact auxiliaire montable dans la partie inférieure

|                                    |                                                                                                                 |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Type                               | <b>S2C-H10 et S2C-H01</b>                                                                                       |  |
| Complément de contact              | 1NO (1 contact à fermeture), 1NF (1 contact normalement fermé), contact à fermeture de tête, fermeture retardée |  |
| Charge de contact                  | AC14 2 A/230 V - DC 12 identiques DC13/DC13 1 A /50 V, 2 A/30 V                                                 |  |
| Tension d'emploi min.              | 12 V AC/DC à 0.1 VA                                                                                             |  |
| Capacité de tenue de court-circuit | 230 V AC 1000 A, protection contre les défauts avec S201-K2 ou Z2                                               |  |
| Durée de service électrique        | > 4000 cycles de commutation                                                                                    |  |
| Norme                              | VDE 0106 Partie 101                                                                                             |  |
| Section de connexion               | 0.75 à 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                      |  |
| Couple de serrage                  | 0.5 Nm                                                                                                          |  |

#### Contact auxiliaire pour F200 125 A et F200B

|                             |                         |       |
|-----------------------------|-------------------------|-------|
| Type                        | <b>F2 125A-S/H</b>      |       |
| Courant nominal             | AC                      | 6 A   |
|                             | DC                      | 1     |
| Tension d'emploi min. UBmin | AC                      | 230 V |
|                             | DC                      | 110 V |
| Section des câbles          | 1...1.5 mm <sup>2</sup> |       |
| Couple de serrage           | 0.6 Nm                  |       |
| Dimensions (H x P x L)      | 85 x 69 x 8.8 mm        |       |

# S200, DS200, F200, SD200 accessoires

## Bobines de déclenchement



S2C-A...



F2C-A...



S2C-UA


### Bobine à émission de courant

| Tension nominale                   | Nombre de modules<br>17.5 mm | Type   | Réf.<br>Commerciale | Colis.<br>(pièce) |
|------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| Pour les gammes S200, DS200, SD200 |                              |        |                     |                   |
| 12...60 V AC/DC                    | 1                            | S2C-A1 | 359700              | 1                 |
| 110...415 V AC<br>110...250 V DC   | 1                            | S2C-A2 | 359701              | 1                 |
| Pour les gammes F200, DS200        |                              |        |                     |                   |
| 12...60 V AC/DC                    | 1                            | F2C-A1 | 459700              | 1                 |
| 110...415 V AC<br>110...250 V DC   | 1                            | F2C-A2 | 459701              | 1                 |

### Bobine à manque de tension

| Tension nominale<br>V DC                 | V AC | Nombre de modules<br>17.5 mm | Type          | Réf.<br>Commerciale | Colis.<br>(pièce) |
|------------------------------------------|------|------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Pour les gammes S200, DS200, F200, SD200 |      |                              |               |                     |                   |
| 12                                       | -    | 1                            | S2C-UA 12 DC  | 459720              | 1                 |
| 24                                       | -    | 1                            | S2C-UA 24 DC  | 459721              | 1                 |
| 48                                       | -    | 1                            | S2C-UA 48 DC  | 459722              | 1                 |
| 110                                      | -    | 1                            | S2C-UA 110 DC | 459723              | 1                 |
| 230                                      | -    | 1                            | S2C-UA 230 DC | 459724              | 1                 |
| -                                        | 24   | 1                            | S2C-UA 24 AC  | 459731              | 1                 |
| -                                        | 48   | 1                            | S2C-UA 48 AC  | 459732              | 1                 |
| -                                        | 110  | 1                            | S2C-UA 110 AC | 459733              | 1                 |
| -                                        | 230  | 1                            | S2C-UA 230 AC | 459734              | 1                 |
| -                                        | 400  | 1                            | S2C-UA 400 AC | 459735              | 1                 |

### Schéma de combinaison de contacts auxiliaires pour S200, DDA200 + S200 ou DS200

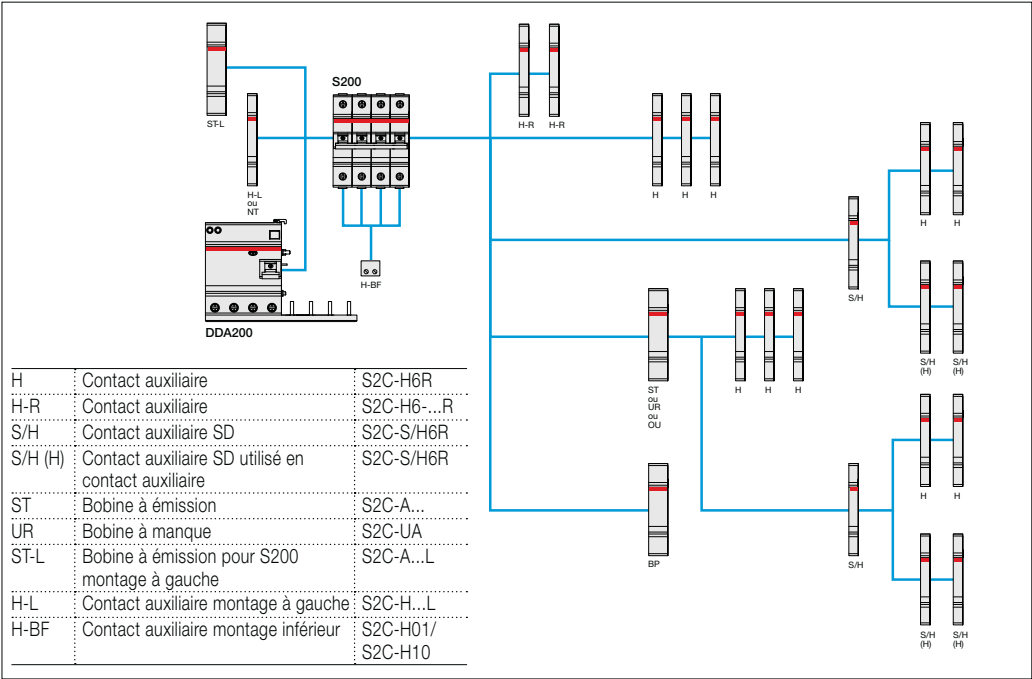

# S200, DS200, F200, SD200 accessoires

## Bobines de déclenchement

### Caractéristiques techniques

#### Bobine à émission pour disjoncteurs S200

| Type                          | S2C-A1  |                   |         |         |         |         |         | S2C-A2   |                   |          |          |          |  |
|-------------------------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--|
| Tension d'emploi              | AC      | 12...60 V         |         |         |         |         |         |          | 110...415 V       |          |          |          |  |
|                               | DC      | 12...60 V         |         |         |         |         |         |          | 110...250 V       |          |          |          |  |
| Durée max. du déclenchement   |         | <10 ms            |         |         |         |         |         |          | <10 ms            |          |          |          |  |
| Tension min. de déclenchement | AC      | 7 V               |         |         |         |         |         |          | 55 V              |          |          |          |  |
|                               | DC      | 10 V              |         |         |         |         |         |          | 80 V              |          |          |          |  |
| Consommation du déclencheur   | Ub      | 12 V DC           | 12 V AC | 24 V DC | 24 V AC | 60 V DC | 60 V AC | 110 V DC | 110 V AC          | 220 V DC | 230 V AC | 415 V AC |  |
|                               | Ib max. | 2.2 A             | 2.5 A   | 4.5 A   | 5 A     | 14 A    | 8.8 A   | 0.35 A   | 0.5 A             | 1.1 A    | 1.0 A    | 2.7 A    |  |
| Résistance de la bobine       |         | 3.7 Ω             |         |         |         |         |         |          | 225 Ω             |          |          |          |  |
| Bornes                        |         | 16 mm²            |         |         |         |         |         |          | 16 mm²            |          |          |          |  |
| Couple de serrage             |         | 2.5 Nm            |         |         |         |         |         |          | 2.5 Nm            |          |          |          |  |
| Dimensions (H x P x L)        |         | 85 x 69 x 17.5 mm |         |         |         |         |         |          | 85 x 69 x 17.5 mm |          |          |          |  |

#### Bobine à émission pour interdiff. F200

| Type                          |        | F2C-A1            |         |         |         |         | F2C-A2            |          |          |          |
|-------------------------------|--------|-------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| Tension d'emploi              | AC     | 12...60 V         |         |         |         |         | 110...415 V       |          |          |          |
|                               | DC     | 12...60 V         |         |         |         |         | 110...250 V       |          |          |          |
| Durée max. du déclenchement   |        | 10 ms             |         |         |         |         | 10 ms             |          |          |          |
| Tension min. de déclenchement | AC     | 6 V               |         |         |         |         | 75 V              |          |          |          |
|                               | DC     | 4.5 V             |         |         |         |         | 55 V              |          |          |          |
| Consommation du déclencheur   | Ub     | 12 V DC           | 12 V AC | 24 V DC | 60 V DC | 60 V AC | 110 V DC          | 110 V AC | 250 V DC | 415 V AC |
|                               | Ib max | 0.88 A            | 0.65 A  | 1.58 A  | 5.8 A   | 5 A     | 0.05 A            | 0.03 A   | 0.1 A    | 0.16 A   |
| Résistance de la bobine       |        | 5.5 Ω             |         |         |         |         | 1355 Ω            |          |          |          |
| Bornes                        |        | 2x1.5 mm²         |         |         |         |         | 2x1.5 mm²         |          |          |          |
| Couple de serrage             |        | 0.2 Nm            |         |         |         |         | 0.2 Nm            |          |          |          |
| Dimensions (H x P x L)        |        | 85 x 69 x 17.5 mm |         |         |         |         | 85 x 69 x 17.5 mm |          |          |          |

#### Bobine à manque

| Type                      |    | S2C-UA<br>12 DC                                                                                | S2C-UA<br>24 AC | S2C-UA<br>24 DC | S2C-UA<br>48 AC | S2C-UA<br>48 DC | S2C-UA<br>110 AC | S2C-UA<br>110 DC | S2C-UA<br>230 AC | S2C-UA<br>230 DC | S2C-UA<br>400 AC |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Normes                    |    | IEC/EN 60947-1                                                                                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Tension d'emploi          | AC | –                                                                                              | 24 V            | –               | 48 V            | –               | 110 V            | –                | 230 V            | –                | 400 V            |
|                           | DC | 12 V                                                                                           | –               | 24 V            | –               | 48 V            | –                | 110 V            | –                | 230 V            | –                |
| Fréquence                 |    | 50...60 Hz                                                                                     |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Déclenchement déclencheur |    | 0.35 V Un ≥ V ≥ 0.7 V Un                                                                       |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Bornes                    |    | 2x1.5 mm²                                                                                      |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Consommation              |    | 2.2 VA                                                                                         | 3.6 VA          | 2 VA            | 3.6 VA          | 2.1 VA          | 3.5 VA           | 2.2 VA           | 3.7 VA           | 2.3 VA           | 2.4 VA           |
| Résistance à la corrosion |    | atmosphère constante : 23/83 - 40/93 - 55/20 °C/RH ; atmosphère variable : 25/95 - 40/93 °C/RH |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Degré de protection       |    | IPXXB / IP2X                                                                                   |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Couple de serrage         |    | 0.4 Nm                                                                                         |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Dimensions (H x P x L)    |    | 85 x 69 x 17.5 mm                                                                              |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |

# S200, DS200, F200, SD200 accessoires

## Schémas de combinaison

Schéma de combinaison d'éléments auxiliaires pour S200, DDA200 + S200 ou DS200

|         |                                                     |                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| H       | Contact auxiliaire                                  | S2C-H6R         |
| H-R     | Contact auxiliaire                                  | S2C-H6...R      |
| S/H     | Contact auxiliaire SD                               | S2C-S/H6R       |
| S/H (H) | Contact auxiliaire SD utilisé en contact auxiliaire | S2C-S/H6R       |
| ST      | Bobine à émission                                   | S2C-A...        |
| UR      | Bobine à manque                                     | S2C-UA          |
| ST-L    | Bobine à émission pour S200 montage à gauche        | S2C-A...L       |
| H-L     | Contact auxiliaire montage à gauche                 | S2C-H...L       |
| H-BF    | Contact auxiliaire montage inférieur                | S2C-H01/S2C-H10 |

Schéma de combinaison d'éléments auxiliaires pour DS201, DS202C

|         |                                                     |           |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------|
| H       | Contact auxiliaire                                  | S2C-H6R   |
| S/H     | Contact auxiliaire SD                               | S2C-S/H6R |
| S/H (H) | Contact auxiliaire SD utilisé en contact auxiliaire | S2C-S/H6R |
| ST-F    | Bobine à émission pour F 200                        | F2C-A     |
| UR      | Bobine à manque                                     | S2C-UA    |
| MOD-DS  | Commande motorisée                                  | DS2C-CM   |

Schéma de combinaison d'éléments auxiliaires pour F200

|         |                                                     |           |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------|
| H       | Contact auxiliaire                                  | S2C-H6R   |
| S/H     | Contact auxiliaire SD                               | S2C-S/H6R |
| S/H (H) | Contact auxiliaire SD utilisé en contact auxiliaire | S2C-S/H6R |
| UR      | Bobine à manque                                     | S2C-UA    |
| MOD-F   | Commande motorisée                                  | F2C-CM    |
| ST-F    | Bobine à émission pour F 200                        | F2C-A     |


Schéma de combinaison d'éléments auxiliaires pour F204 125 A, type B, PV B

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| F2 125 A S/H | Contact auxiliaire SD |
|--------------|-----------------------|

# S200, DS200, F200, SD200 accessoires


## Notice de montage

### Contact auxiliaire commutable S2C-S/H6R

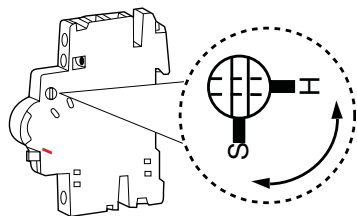


La position **S** : correspond à la fonction signal défaut

La position **H** : correspond à la signalisation de la position des contacts

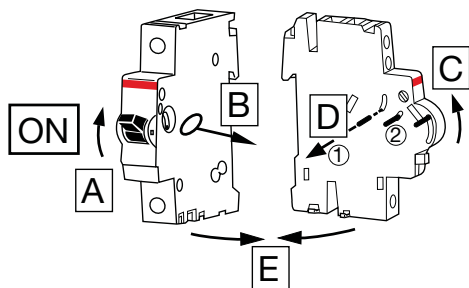


- montage sur disjoncteur : enlever l'axe ① repère RCD ou F200 sur l'accessoire
- montage sur interrupteur différentiel : enlever l'axe ② repère MCB ou S200 sur l'accessoire

### Bobine à émission : S2C-A..

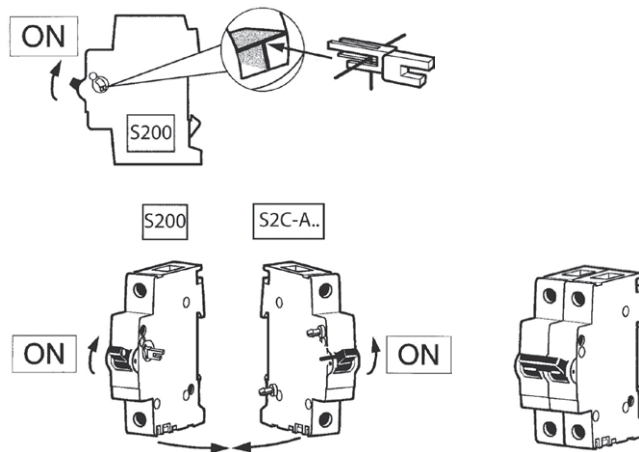


### Bobine à manœuvre : S2C-UA..


Sur disjoncteur S200

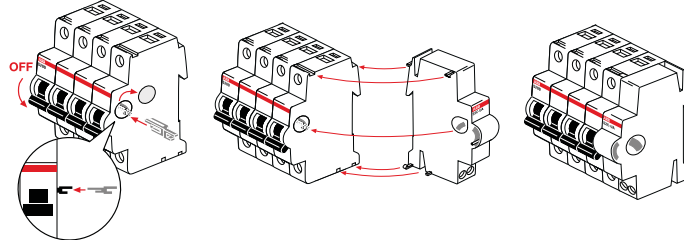


Sur interrupteur différentiel F200

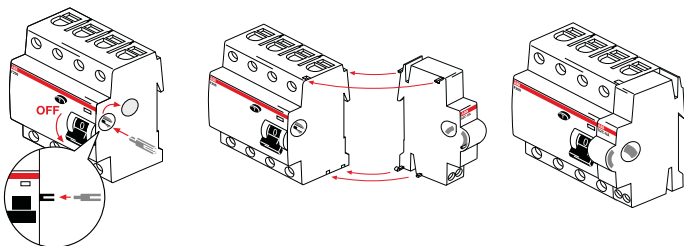

### Contact auxiliaire montables en partie inférieure : S2C-H10 ou H01

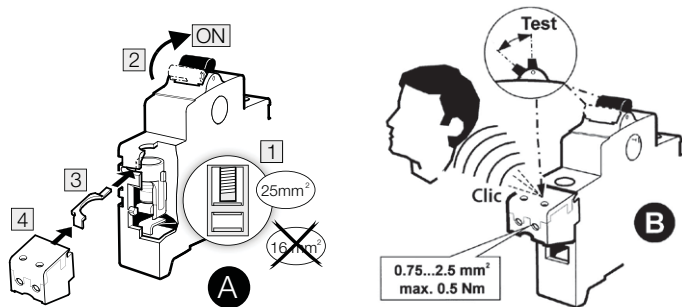

### Bloc différentiel DDA200

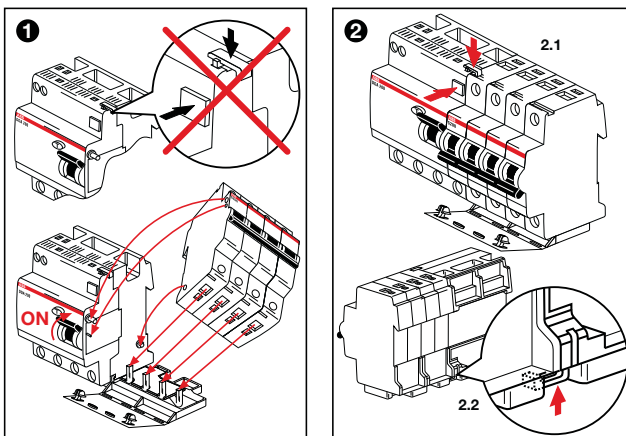

# S200, DS200, F200, SD200 accessoires

## Commandes motorisées



S2C-CM

### Commandes motorisées

Attention : pas de montage avec bloc différentiel.

| Description                               | Nombre de modules | Type      | Réf. Commerciale | Colis. (pièce) |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|
|                                           | 17.5 mm           |           |                  |                |
| <b>Pour S200, SD200</b>                   |                   |           |                  |                |
| Commande motorisée pour S200 1 pôle       | 2                 | S2C-CM1   | 459801           | 1              |
| Commande motorisée pour S200 2 et 3 pôles | 2                 | S2C-CM2/3 | 459802           | 1              |
| Commande motorisée pour S200 4 pôles      | 2                 | S2C-CM4   | 459803           | 1              |
| <b>Pour F200 ≤ 100 A</b>                  |                   |           |                  |                |
| Commande motorisée pour F200 2 et 4 pôles | 2                 | F2C-CM    | 459804           | 1              |

### Caractéristiques techniques


| Commande motorisée                              |              | S2C-CM                                                                                                                                                                                | F2C-CM |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Alimentation                                    |              | 12...30 V AC +10 % - 15 % (50-60 Hz) ; 12...48 V DC +10 % - 15 %                                                                                                                      |        |
| Consommation d'énergie durant le fonctionnement | 12 V AC      | < 15 VA                                                                                                                                                                               |        |
|                                                 | 24 V AC      | < 22 VA                                                                                                                                                                               |        |
|                                                 | 30 V AC      | < 25 VA                                                                                                                                                                               |        |
|                                                 | 12...48 V DC | < 20 VA                                                                                                                                                                               |        |
| Consommation d'énergie au repos                 |              | < 1.5 VA                                                                                                                                                                              |        |
| Durée d'établissement à température ambiante    |              | < 1 sec                                                                                                                                                                               |        |
| Temps de rupture à température ambiante         |              | < 0.5 sec                                                                                                                                                                             |        |
| Nombre d'opérations                             |              | < 20.000                                                                                                                                                                              |        |
| Température de fonctionnement                   |              | -25...+55 °C                                                                                                                                                                          |        |
| Longueur des câbles du circuit de commande      |              | < 1500 m                                                                                                                                                                              |        |
| Section des câbles                              |              | < 2.5 mm²                                                                                                                                                                             |        |
| Contact de signalisation (bornes 3 – 4 – 5)     |              | 1NA + 1NF (contact inverseur) 5 A (250 V AC) (charge ohmique-Inductif)                                                                                                                |        |
| Contact auxiliaire (bornes 6 – 7 – 8)           |              | 1NA + 1NF (contact inverseur) 3 A (250 V AC) (charge ohmique-Inductif)                                                                                                                |        |
| Commande à distance*                            |              | Au moyen de contacts secs                                                                                                                                                             |        |
| Borne commande à distance                       |              | Borne 9 = contact à fermeture ; Borne 10 = contact d'ouverture<br>Borne 11 = référence commune pour contacts de commande, +5 V DC (fourni par le dispositif d'actionnement du moteur) |        |

\* Remarques : 1- Après avoir mis le dispositif sous tension, attendre 5 secondes avant d'activer les fonctions de commande.  
2- En cas d'ouverture du dispositif suite à un défaut, attendre 8 secondes avant de tenter de refermer l'opérateur motorisé.  
3- Dans le cas d'un disjoncteur S200 équipé d'un bloc différentiel DDA200, la commande motorisée S2C-CM ne fonctionne pas lors d'un défaut de terre.

# S200, DS200, F200, SD200 accessoires

## Commandes motorisées

Diagrammes de câblage pour les commande motorisée S2C-CM / F2C-CM / F2C-ARI

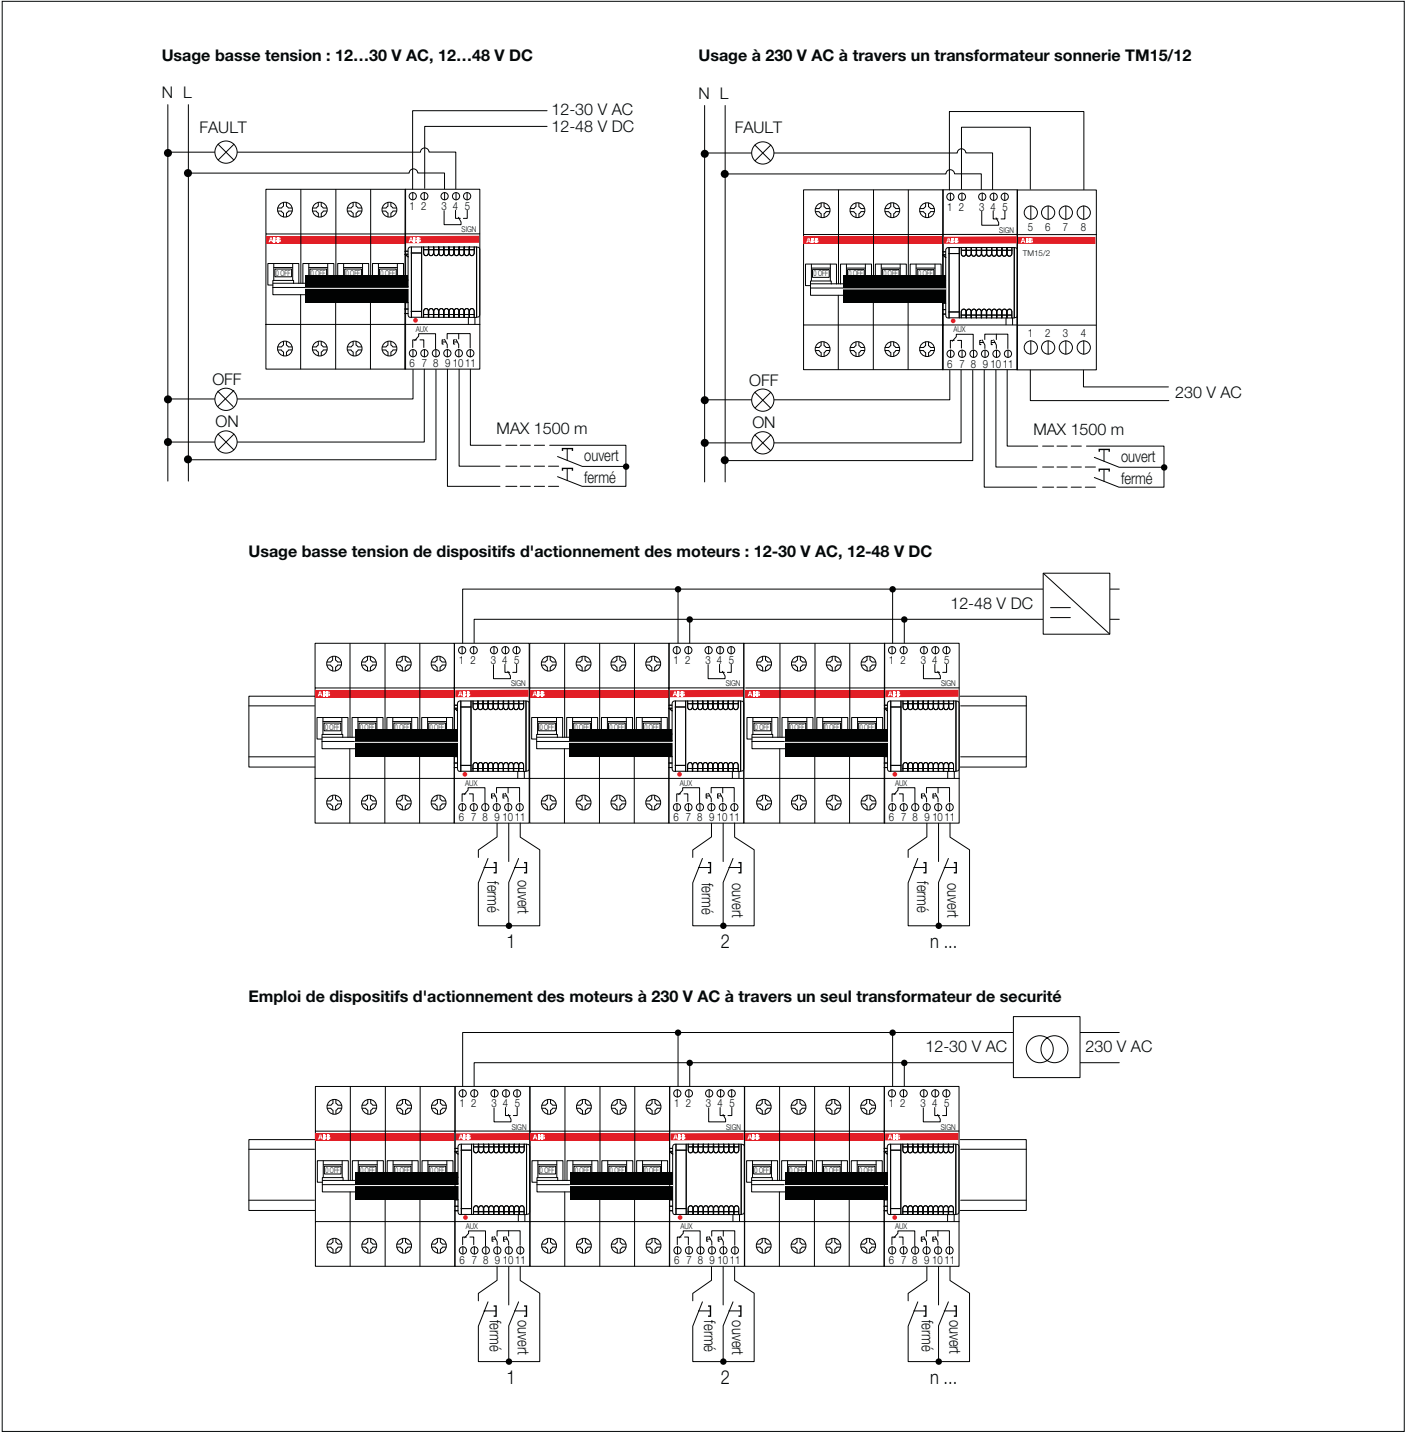

| Transformateur modulaire | Tension secondaire | N° max de S2C-CM 4 utilisables | N° max de F2C-CM utilisables | Réf. Commerciale |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| TM15/12                  | 12 V               | 1                              | 1                            | 423673           |
| TM15/24                  | 24 V               | 1                              | 1                            | 423674           |
| TM30/12                  | 12 V               | 2                              | 5                            | 423675           |
| TM30/24                  | 24 V               | 3                              | 8                            | 423676           |
| TS 25/12-24 C            | 12, 24 V           | 5                              | 10                           | 429285           |
| TS 40/12-24 C            | 12, 24 V           | 6                              | 10                           | 429286           |
| TS 63/12-24 C            | 12, 24 V           | 7                              | 10                           | 429287           |

# S200, DS200, F200, SD200 accessoires

## Accessoires divers



### Verrouillage par cadenas pour la gamme S200

| Description                                          | Type | Réf. Commerciale |  | Colis. (pièce) |
|------------------------------------------------------|------|------------------|--|----------------|
| Disp. de cadenassage pour S200 (Ø 3 mm)              | SA1  | 335876           |  | 10             |
| Disp. de cadenassage pour S200 (Ø 6 mm)              | SA1E | 335879           |  | 10             |
| Cadenas (Ø 3 mm) avec 2 clés                         | SA2  | 335877           |  | 10             |
| Disp. de cadenassage pour S200 + cadenas avec 3 clés | SA3  | 335878           |  | 10             |



### Accessoires

| Description                                           | Type       | Réf. Commerciale |  | Colis. (pièce) |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------|--|----------------|
| Pièce d'élévation des S200 à hauteur des S800         | SZ-ES68/83 | 335339           |  | 100            |
| Intercalaire de ventilation produits DIN (0.5 module) | SZ-FST2    | 359895           |  | 25             |
| Platine débrochable 1P 63 A (pour S200/F200/DS200)    | S2C-EST    | 429407           |  | 1              |
| Butée d'arrêt à vis                                   | BAM3       | K900001          |  | 50             |
| Butée d'arrêt sans vis                                | BAZ1       | K900002          |  | 50             |

Hauteur S2C-EST = 164 mm.

### Mécanisme pour commande déportée pour les S200 2P, 3P et 4P

| Description | Type | Réf. Commerciale |  | Colis. (pièce) |
|-------------|------|------------------|--|----------------|
|-------------|------|------------------|--|----------------|

#### Mécanisme

|                                |        |        |  |   |
|--------------------------------|--------|--------|--|---|
| Mécanisme de commande rotative | S2C-DH | 359710 |  | 1 |
|--------------------------------|--------|--------|--|---|

#### Axes pour commande déportée

|                            |          |        |  |    |
|----------------------------|----------|--------|--|----|
| Axe Ø 6 mm longueur 85 mm  | OXS6X85  | 936571 |  | 10 |
| Axe Ø 6 mm longueur 109 mm | OXS6X109 | 936576 |  | 10 |
| Axe Ø 6 mm longueur 120 mm | OXS6X120 | 936578 |  | 10 |
| Axe Ø 6 mm longueur 130 mm | OXS6X130 | 936577 |  | 10 |
| Axe Ø 6 mm longueur 160 mm | OXS6X160 | 936580 |  | 10 |
| Axe Ø 6 mm longueur 180 mm | OXS6X180 | 936583 |  | 10 |
| Axe Ø 6 mm longueur 250 mm | OXS6X250 | 936584 |  | 10 |
| Axe Ø 6 mm longueur 330 mm | OXS6X330 | 936585 |  | 10 |

#### Poignée pour commande déportée

|                     |         |        |  |   |
|---------------------|---------|--------|--|---|
| Poignée noire       | OHBS2AJ | 940978 |  | 1 |
| Poignée jaune/rouge | OHYS2AJ | 941226 |  | 1 |

