


PM EP parafoudre modulaire de Type 2+3


Les parafoudres de Type 2+3 s'installent dans le coffret d'alimentation au plus proche de l'équipement à protéger.

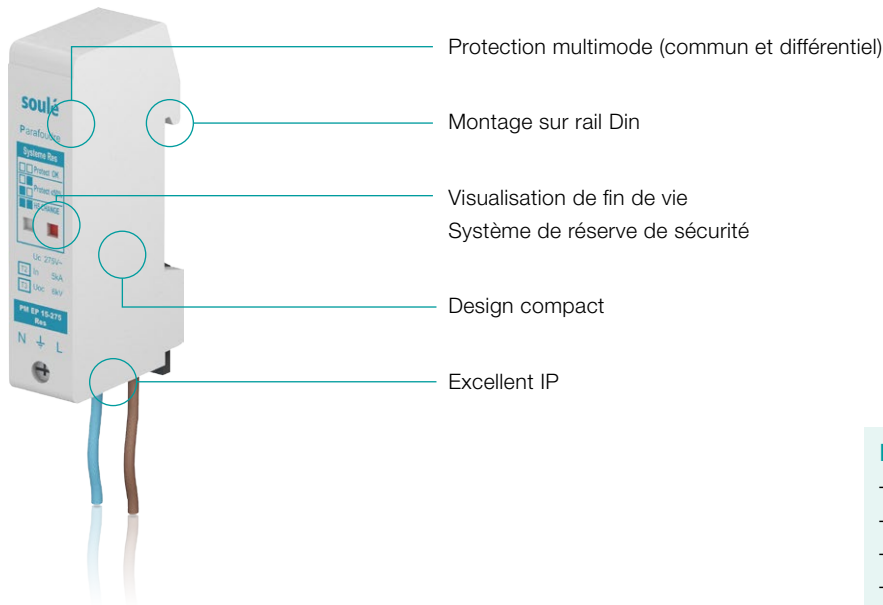


- Les possibilités de la gamme**
- I_{max} : 15 kA
 - U_p : à partir de 1.1 kV
 - Tension maximale : 275 V
 - I_n : 15 kA
 - Calibre maximum de la protection amont jusqu'à 20 A (B ou C / gG).

Schéma de raccordement


Priorité à la protection

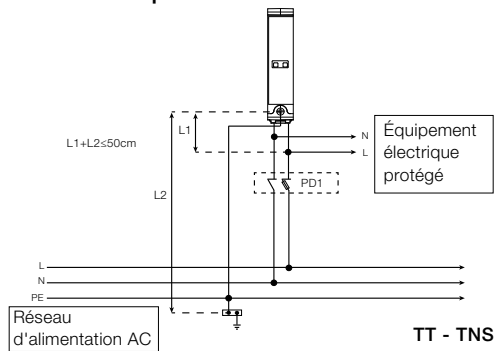

Priorité au service

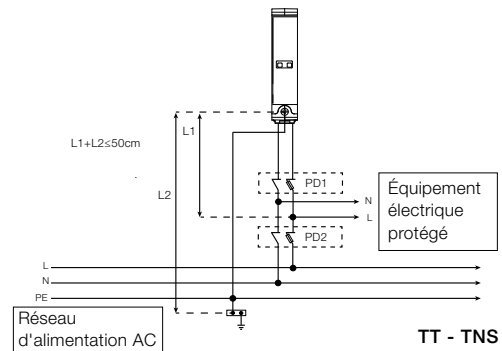

Applications



Industrie



Tertiaire



Résidentiel



Système d'éclairage